

dott. arch.
DARIO MORLINI

20900 MONZA (MB) via Monte Bianco n° 16/1
tel. 039 731292

E-MAIL: studiotecnico@dariomorlini.191.it
c.f. MRLDRA58H16H223V p.iva 00378660963



COMPUTO METRICO OPERE DI URBANIZZAZIONE

PROPOSTA DI PIANO ATTUATIVO AT_04, PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVA PALAZZINA
AD USO RESIDENZIALE E DI NUOVA AREA VERDE PUBBLICA, IN MONZA, VIA TAZZOLI N.

19/A

Monza, 29.12.2025

Relazione riguardante il Computo Metrico estimativo

delle opere di urbanizzazione, relativo al progetto di cui al Piano Attuativo AT_04_Via Tazzoli

Per la redazione del presente Computo Metrico, si è utilizzato "Il prezziario Regionale dei Lavori Pubblici", secondo semestre 2024.

Per una migliore lettura e per meglio comprendere le opere valutate, il computo è stato suddiviso in dodici macrovoci, meglio identificate nella planimetria di cui alleghiamo.

VOCE/CODICE 1: *ALLESTIMENTO CANTIERE E ONERI DI SICUREZZA RELATIVO ALLE OPERE DI URBANIZZAZIONE VIA TAZZOLI – VIA MONTANARI* (non identificato in planimetria perche comune tutte le rimanenti macrovoci)

Valutate tutte le lavorazioni propedeutiche allo svolgimento dei lavori in totale rispetto ai sensi del Dlgs 81/08 e successive modifiche, nonché tutte le opere, riguardanti cesate di cantiere, cartellonistica e quanto necessario al regolare svolgimento delle attività di cantiere.

VOCE/CODICE 2: *OPERE RELATIVE ALLA FORMAZIONE DI PARCHEGGI, MARCIAPIEDI, SEGNALETICHE, AIUOLE, FOGNATURA, MESSA A DIMORA DEL VERDE, ILLUMINAZIONE, VIA TAZZOLI SU STRADA.*

Valutate tutte le opere per la realizzazione di parcheggi, marciapiedi realizzati in asfalto bituminoso e cordoli in cemento, con relative segnaletiche stradali e cartellonistiche, nonché illuminazione, fognatura e opere relative alla realizzazione delle aiuole con relativa semina, piantumazione del verde ed impianto di irrigazione.

VOCE/CODICE 3: *OPERE RELATIVE ALLA FORMAZIONE DI PARCHEGGI, MARCIAPIEDI, SEGNALETICHE, AIUOLE, FOGNATURA, MESSA A DIMORA DEL VERDE, ILLUMINAZIONE, VIA MONTANARI SU STRADA.*

Valutate tutte le opere per la realizzazione di parcheggi, marciapiedi realizzati in asfalto bituminoso e cordoli in cemento, con relative segnaletiche stradali e cartellonistiche, nonché illuminazione, fognatura e opere relative alla realizzazione delle aiuole con relativa semina, piantumazione del verde ed impianto di irrigazione.

VOCE/CODICE 4: *OPERE RELATIVE ALLA FORMAZIONE DI PARCHEGGI SOPRA SOLAIO DEL PIANO BOX INTERRATO, MARCIAPIEDI, SEGNALETICHE, AIUOLE, FOGNATURA, MESSA A DIMORA DEL VERDE, ILLUMINAZIONE, VIA MONTANARI, PARCHEGGI IN PROGETTO.*

Valutate tutte le opere per la realizzazione di parcheggi, marciapiedi realizzati in asfalto bituminoso e cordoli in cemento, con relative segnaletiche stradali e cartellonistiche, nonché illuminazione, fognatura e opere relative alla realizzazione delle aiuole con relativa semina, piantumazione del verde ed impianto di irrigazione.

VOCE/CODICE 5: *PERCORSO DI COLLEGAMENTO DA VIA MONTANARI*

Valutate tutte le opere di realizzazione dei camminamenti interni realizzati in pavimentazione carrabile in cemento drenante, opere di fognatura con rete di raccolta acqua, pozzi perdenti, canaline di raccolta acqua, compresa la realizzazione di cancello carraio di ingresso motorizzato e realizzazione di verde con messa a dimora delle essenze arboree, compreso impianto di irrigazione ed illuminazione de vialetti.

VOCE/CODICE 6: *OPERE RELATIVE ALLO SBANCAMENTO GENERALE AREA CHIOSCO, PADEL, PICKLEBALL E VERDE.*

Valutate tutte le opere preliminari di preparazione del fondo per la realizzazione di quanto previsto alla Voce 6. Realizzazione di vano in muratura per alloggiamento di tutte le apparecchiature elettriche, quadri, differenziali crepuscolari, astronomici, centralini irrigazione e dieci vani in legno per alloggiamento delle attrezzature orti e campi sportivi. È stato valutato inoltre un punto di allaccio alle utenze comunali per garantire, le linee elettriche per illuminazione pubblica e di adduzione acqua fredda per gli impianti di irrigazione.

VOCE/CODICE 7: *OPERE DI COMPLETAMENTO AREA A VERDE, PADEL, PICKLEBALL.*

Valutate tutte le opere necessarie, relative ai camminamenti interni realizzati in pavimentazione carrabile in cemento drenante, per la zona chiosco, Padel e Pickleball, nonché la relativa fornitura dei campi sportivi, la realizzazione degli impianti, illuminazione e messa a dimora delle essenze arboree, compreso impianti di irrigazione.

VOCE/CODICE 8: *OPERE RELATIVE ALLA REALIZZAZIONE DEL CAMPO DA PADEL.*


Sono state valutate tutte le opere propedeutiche alla realizzazione di un campo da Padel con struttura in alluminio, modello a traliccio verniciato a polveri e vetrate in cristallo di sicurezza temperato e relative opere accessorie.

VOCE/CODICE 9: *OPERE RELATIVE ALLA REALIZZAZIONE DEL CAMPO DA PICKLEBALL.*

Sono state valutate tutte le opere propedeutiche alla realizzazione di un campo da Pickleball costituito da pavimentazione sintetica con pittura satinata, tracciamento gioco, recinzione campo, paletti, rete e relative opere accessorie.

VOCE/CODICE 10: *OPERE RELATIVE ALLA REALIZZAZIONE DI EDIFICIO ADIBITO A CHIOSCO.*

Sono state valutate le opere propedeutiche alla realizzazione di un chiosco e relativi impianti, nonché camminamenti interni pavimentazione carrabile in cemento drenante.

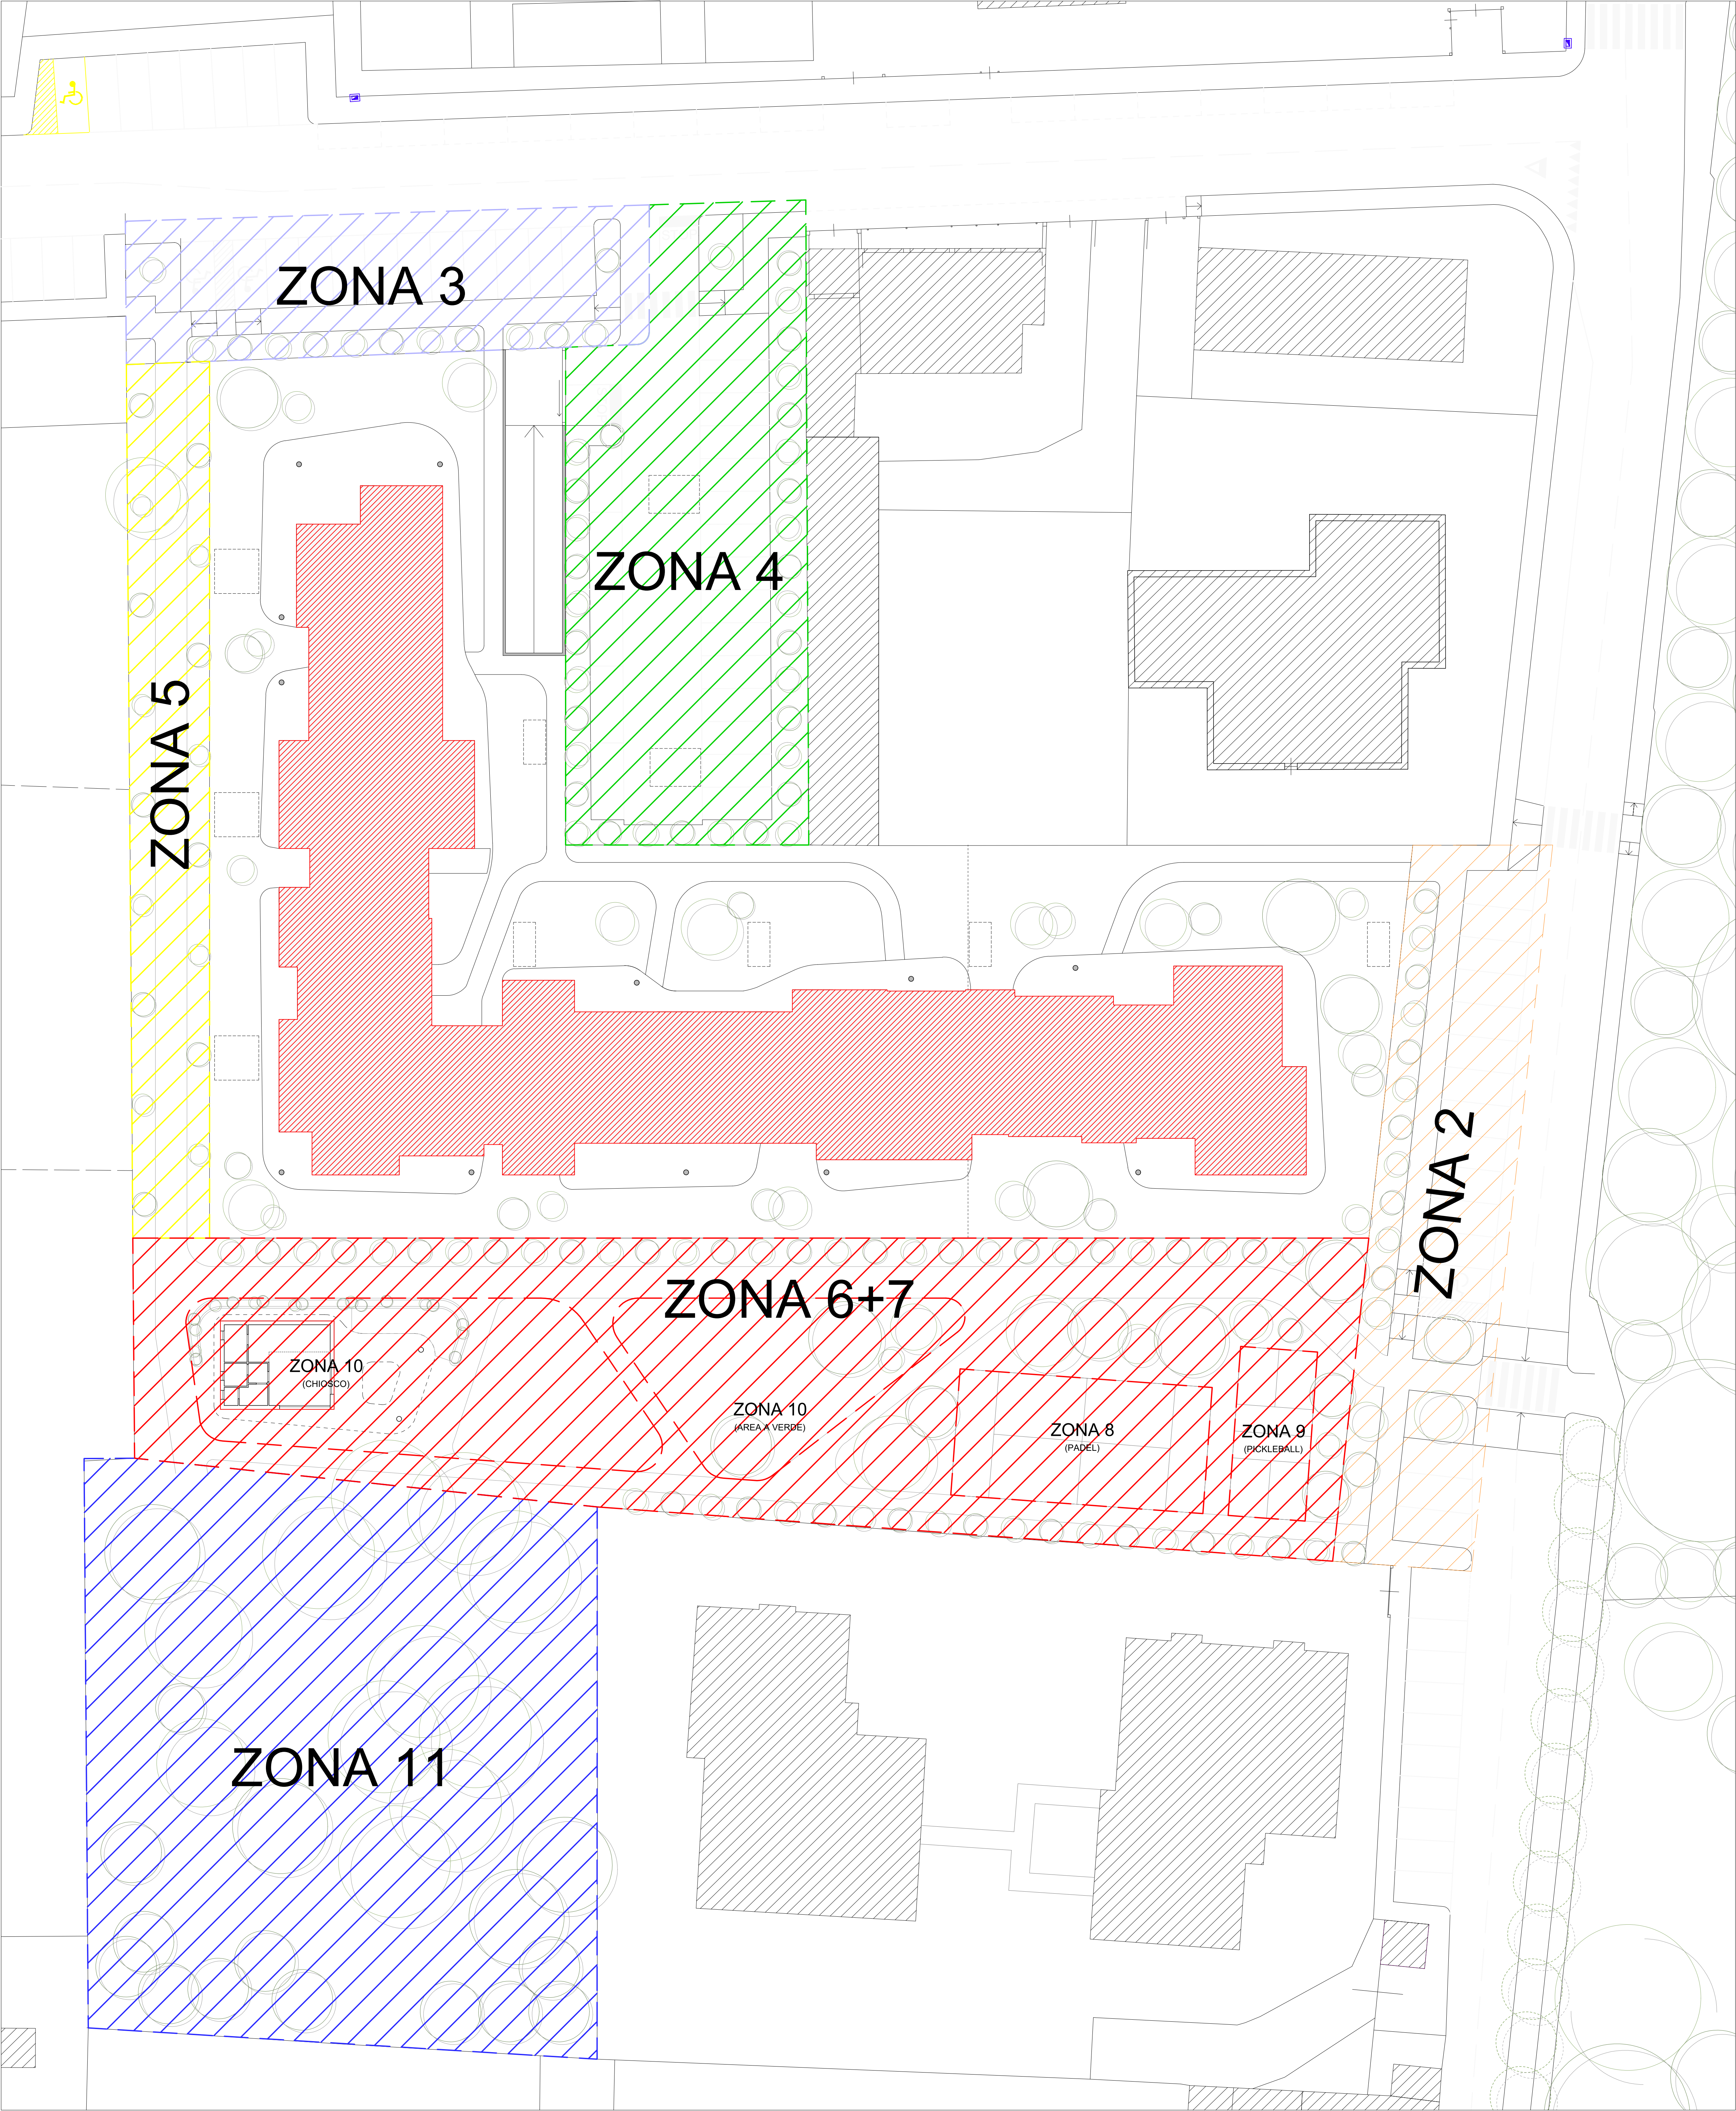

ZONA 3

ZONA 4

ZONA 5

ZONA 2

ZONA 6+7

ZONA 10
(CHIOSCO)

ZONA 10
(AREA VERDE)

ZONA 8
(PADEL)

ZONA 9
(PICKLEBALL)

ZONA 11

Voce codice	CODICE	Descrizione lavoro	MISURE (LUNGH.)	MISURE (LARGH.)	MISURE (H)	QUANTITA' (Q)	UNITA' (U)	PREZZO UNITARIO (P)	TOTALE VOCE (TV=QxP)
	17/12/2025 PREZZIARIO REGIONALE DEI LAVORI PUBBLICI ed 2025, ove non presenti utilizzate voci rif. Prezziario Dei, Nuove costruzioni 2°Semestre 2024, e N.P.	COMPUTO METRICO, OPERE DI URBANIZZAZIONE VIA TAZZOLI - VIA MONTANARI - MONZA							
		COMPUTO METRICO							
1		ALLESTIMENTO CANTIERE,E ONERI DI SICUREZZA RELATIVO ALLE OPERE DI URBANIZZAZIONE VIA TAZZOLI-VIA MONTANARI							
1.01		ALLESTIMENTO DI CANTIERE CON TUTTE LE OPERE NECESSARIE ALLE LAVORAZIONI DA EFFETTUARE AI FINI DELLA SICUREZZA DEI LAVORATORI. Predisposizione di impianto di cantiere comprensivo di allaccio agli impianti comunali, mediante la predisposizione di linee e quadri elettrici certificati, impianto elettrico, di illuminazione, messa a terra, idrico sanitario e quanto necessario per l'esecuzione di tutte le opere oggetto dell'appalto. Delimitazione delle aree di intervento con opportuni steccati e segnaletica. Delimitazione di un'area per stoccaggio rifiuti e materie di cantiere da conferire poi in discarica e recinzione dell'area di cantiere il tutto comprendente idonea cartellonistica di sicurezza, compresa collocazione di lampade di segnalazione notturna, cavalletti di deviazione del passaggio pedonale ed ogni altro presidio in ottemperanza alle vigenti norme in materia di sicurezza.							
		Predisposizione di tutta la documentazione ai sensi del D.lgs. 81/08 e succ. modifiche e consegna del POS.							
		Ogni altro onere per garantire l'esecuzione delle opere a regola d'arte secondo le normative tecniche, igieniche, di sicurezza vigenti e secondo le prescrizioni del D.L. per tutta la durata del cantiere.							
		OPERE PROVISIONALI VALUTATE AL 5% IMPORTO TOTALE					0,05	€ 1.521.408,81	€ 76.070,44
		TOTALE VOCE 1							€ 76.070,44
		TOTALE PARZIALE OPERE VOCE 1							€ 76.070,44
2		OPERE RELATIVE ALLA FORMAZIONE DI PARCHEGGI, MARCIAPIEDI, SEGNALETICHE, AIUOLE, FOGNATURA, MESSA A DIMORA DEL VERDE, ILLUMINAZIONE, VIA TAZZOLI SU STRADA							
A		OPERE EDILI, PARCHEGGI, MARCIAPIEDI, AIUOLE , ASSISTENZA MURARIA							
2.01.A	N.P	Rimozione delle attuali utenze presenti nell'area oggetto dell'intervento,quqli,pali illuminazione ,linee					A corpo	€ 4.500,00	€ 4.500,00
2.02.A	LOM251.OC.ITA.MC01.D0200.J0001.0075.- (€41,91)	Demolizione dell'attuale pavimentazione in asfalto con relativo sottofondo in Cls,con ausilio di mezzi meccanici. Conferimento alle discariche autorizzate ,dei rifiuti edili provenienti dal cantiere.	57,50	10,50		603,75	Mq.	€ 41,91	€ 25.303,16
2.03.A	LOM251.OC.EEA.MC09.A6430NA000.0000B.- (€89,62)	Scavo di sbancamento, in terreni sciolti di qualsivoglia natura con trasporto alle discariche,compreso il conferimento dello stesso	57,50	10,50	0,50	301,88	Mc.	€ 89,62	€ 27.054,04
2.04.A	LOM251.OC.EEA.MC09.A6430NA000.0000B.- (€89,62)	Scavo per posa di cordoli in cemento, con trasporto alle discariche,compreso il conferimento dello stesso,e successivo reinterro	0,40	213,00	0,40	34,08	Mc.	€ 89,62	€ 3.054,25
2.05.A	LOM251.OC.ITA.Pa04.D3003.Mb059.0000.- (€21,76)	Fornitura e posa di cordolo in cemento				213,00	MI.	€ 21,76	€ 4.634,88
2.06.A	LOM252.OC.EEA.Pa10.AC415.J.001.0001.100.- (€154,00)	Rinfianco in cls per posa di cordoli	0,35	213,00	0,35	26,09	Mc.	€ 154,00	€ 4.018,25

MORANDI SPA

2.07.A	LOM251.OC.EEA.Pa04.C0910.Mb000.0250.- (€57,57)	Formazione di sottofondo massiciata com mista di cava, rullata e costipata, spessore cm. 40	57,50	10,50	0,40	€ 241,50	Mc.	€ 57,57	€ 13.903,16
2.08.A	LOM251.OC.EEA.Pa6415J0001.0035.- (€171,78)	Formazione di sottofondo in calcestruzzo preconfezionato per parcheggio e marciapiedi, spessore cm. 10.	54,00	2,00		108,00			
			6,00	1,80		10,80			
			2,50	5,00		12,50			
			4,00	3,00		12,00			
			5,00	2,00		10,00			
			2,80	3,00		8,40			
			12,00	5,00		60,00			
			39,00	5,00		195,00			
		A dedurre	3,50	5,00	2,00	-35,00			
						381,70			
			381,70		0,10	38,17	Mc.	€ 171,78	€ 6.556,84
2.09.A	LOM251.OC.EEA.Pa02.E9700.Sb016.0000 (€2,01)	Fornitura e posa di rete elettrosaldata diam 5 maglia 20x20 compreso sfrido	458,04	1,77		810,73	Kg.	€ 2,01	€ 1.629,57
2.10.A	LOM252.OC.ITA.P04D1201J.0009.0835- (€17,73)	Formazione di tappettino asfalto fine (strato usura) eseguito a mano. Marciapiede.	381,70	220,00		161,70	Mq.	€ 17,73	€ 2.866,94
2.11.A	LOM252.OC.ITA.P04D1201J.0009.0835- (€17,73)	Formazione di tappettino asfalto fine (strato usura) eseguito a macchina Parcheggio.	381,70	161,70		220,00	Mq.	€ 17,73	€ 3.900,60
2.12.A	LOM251.OC.ITA.Pa04D.120.J0009.0260.C- (€15,96)	Formazione di strisce verniciate a delimitazione delle aree di parcheggio,PREZZO A MQ tradotto €/ml 2,39	18,00	5,00		90,00	MI.	€ 2,39	€ 215,10
						50,00	MI.	€ 2,39	€ 119,50
2.13.A	N.P	Formazione di segnaletica stradale,con strisce verniciate relativa ai posti dei diversamente abili					A corpo	€ 285,00	€ 285,00
2.14.A	N.P	Formazione di segnaletica stradale,con strisce verniciate relativa alle strisce pedonali					A corpo	€ 320,00	€ 320,00
2.15.A	LOM251.OC.EEA.Pa02.D4202.Sa000.0005.- (231,66)	Fornitura e posa di cartellonistica stradale verticale su apposito palo zincato,compreso assistenza muraria				3,00	N.	€ 231,66	€ 694,98
2.16.A	N.P	Formazione di "Castellana" pedonale,che collega l'attuale marciapiede a quello di nuova realizzazione in Via Tazzoli,compreso segnaletica verticale e stradale	9,60	6,90		66,24	Mq.	€ 145,00	€ 9.604,80
2.17.A	LOM251.OC.EEA.MC09.A6430NA000.0000B.- (€89,62)	Scavo per posa di cordoli in cemento, con trasporto alle discariche,compreso il conferimento dello stesso,e successivo reinterro	50,00	0,40	0,40	8,00	Mc.	€ 89,62	€ 716,96
2.18.A	Dei. CAP 13 -135006a (€13,72)	Fornitura e posa in opera di tubazione pvc. D. 50				50,00	MI.	€ 13,72	€ 686,00
2.19.A	LOM252.OC.EEA.Pa10.AC415.J.001.0001.100.- (€154,00)	Rinfianco tubazione con ausilio di cls	50,00		0,10	5,00	Mc.	€ 154,00	€ 770,00
2.20.A	Dei.CAP 13-135017a (€ 110,98)	Fornitura in opera di pozzetti ispezione in cemento prefabbricato 40x40				5,00	N.	€ 110,98	€ 554,90
2.21.A	Dei.CAP 13 -135021a (€ 34,62)	Fornitura in opera di chiusini cemento 40x40.				55,00	N.	€ 34,62	€ 1.904,10
2.22.A	LOM251.OC.EEA.MC09.A6430NA000.0000B.- (€89,62)	Scavo per realizzazione di fondazione e muretto di recinzione a delimitazione della zona del verde pubblico,compreso il conferimento dello stesso,e successivo reinterro	3,00	0,50	0,50	0,75	Mc.	€ 89,62	€ 67,22
			26,00	0,50	0,50	6,50	Mc.	€ 89,62	€ 582,53
			26,00	0,50	0,50	6,50	Mc.	€ 89,62	€ 582,53
			3,00	0,50	0,50	0,75	Mc.	€ 89,62	€ 67,22
			3,00	0,50	0,50	0,75	Mc.	€ 89,62	€ 67,22
			26,00	0,50	0,50	6,50	Mc.	€ 89,62	€ 582,53
2.23.A	LOM252.O5.EEA.Pa10ac415.j0001.0010.- (€245,15)	Formazione di calcestruzzo in opera per muretto di recinzione	26,00	0,25	0,50	3,25	Mc	€ 245,15	€ 796,74
			26,00	0,25	0,50	3,25	Mc	€ 245,15	€ 796,74
			3,00	0,25	0,50	0,38	Mc	€ 245,15	€ 91,93
			3,00	0,25	0,50	0,38	Mc	€ 245,15	€ 91,93
2.24.A	Dei CAP-04 045027(€42,37)	Formazione di cassero di armatura relativo al muretto di recinzione	26,00	2,00	0,50	26,00	Mq.	€ 42,37	€ 1.101,62
			26,00	2,00	0,50	26,00	Mq.	€ 42,37	€ 1.101,62
			3,00	4,00	0,50	6,00	Mq.	€ 42,37	€ 254,22
2.25.A	Dei CAP-04 045038(€2,22)	Fornitura e posa di ferro lavorato per fondazione e muretto di recinzione	7,25		65,00	471,25	Kg.	€ 2,22	€ 1.046,18
			3,25		65,00	211,25	Kg.	€ 2,22	€ 468,98
2.26.A	LOM251.OC.EEA.Pa02.B3030.Qa021.0000.(59,71)	Fornitura e posa di recinzione a delimitazione,costituita da pannelli di rete prefabbricata in acciaio zincato colorato tipo Orsogrill,completa di piantane H 120	26,00	1,20		31,20	Mq.	€ 59,71	€ 1.862,95

MORANDI SPA

2.27.A	Maggiorazione (17%)	Onere di maggiorazione prevista del 17%	26,00	1,20		31,20	Mq.	€ 10,15	€ 316,70
2.28.A	N.P	Assistenza muraria posa recinzione	26,00	1,20		31,20	Mq.	€ 33,99	€ 1.060,49
2.29.A	Dei.CAP 16-165002(€195,28)	Fornitura in opera di copertine in Serizzo cm 2x 30 con gocciolatoio	26,00	0,30		7,80	Mq.	€ 195,28	€ 1.523,18
2.30.A	Maggiorazione (17%)	Onere di maggiorazione prevista del 17%	26,00	0,30		7,80	Mq.	€ 33,20	€ 258,94
2.31.A	Dei.CAP 21-21503b(€3340,49)	Fornitura e posa di Cannello Carraio a due ante in ferro verniciatoa a polveri, costituita da pannelli di rete prefabbricata in acciaio zincato colorato tipo Orsogrill,dim 3,50x2				1,00	Cad.	€ 3.340,49	€ 3.340,49
2.32.A	Maggiorazione (17%)	Onere di maggiorazione prevista del 17%				1,00	Cad.	€ 567,88	€ 567,88
2.33.A	N.P	Motorizzazione del cancello carraio compreso onere di montaggio				1,00	Cad.	€ 2.400,00	€ 2.400,00
2.34.A	N.P	Assistenza muraria relativa alla motorizzazione				1,00	Cad.	€ 512,61	€ 512,61
2.35.A	Maggiorazione (17%)	Onere di maggiorazione prevista del 17%				2,00	Cad.	€ 495,14	€ 990,29
		TOTALE PARZIALE OPERE VOCE 2.A.						€	133.825,74
B		OPERE ELETTRICHE LINEE E PALI ILLUMINAZIONE							
2.01.B	N.P.	Formazione di linea elettrica con cavo 4x10mm, fino al vano Tecnico previsto				40,00	MI.	€ 15,00	€ 600,00
2.02.B	N.P.	Formazione di quadri necessari,crepuscolari astronomici e opportuni differenziali di protezione,compreso i collegamenti necessari					A corpo	€ 2.100,00	€ 2.100,00
2.03.B	Dei.CAP-26 265081b (€365,04)	Fornitura e posa in opera di palo illuminazione stradale come esistenti h. cm. 400	2,00					€ 365,04	€ 730,08
2.04.B	Dei.CAP26 265104b (€ 731,65)	Fornitura in opera di lampade	2,00					€ 731,65	€ 1.463,30
2.05.B	N.P	Assistenza muraria per opere elettriche di cui alla voce 2.A,compreso la formazione di plinti di sostegno	2,00				Cad.	€ 530,00	€ 1.060,00
		TOTALE PARZIALE OPERE VOCE 2.B.						€	5.953,38
C		OPERE RELATIVE ALLA REALIZZAZIONE DEL VERDE							
2.01.C	Dei.CAP -25 2550002c (€56,90)	Fornitura e posa in opera di terra da coltivo,eseguita a mano	54,00	3,00	0,30	48,60	Mc.	€ 56,90	€ 2.765,34
			3,50	5,00	0,30	5,25	Mc.	€ 56,90	€ 298,73
			3,50	5,00	0,30	5,25	Mc.	€ 56,90	€ 298,73
2.02.C	Maggiorazione (17%)	Onere di maggiorazione prevista del 17%	54,00	3,00	0,30	48,60	Mc.	€ 9,67	€ 470,11
			3,50	5,00	0,30	5,25	Mc.	€ 9,67	€ 50,77
			3,50	5,00	0,30	5,25	Mc.	€ 9,67	€ 50,77
2.03.C	LOM252.OC.AAA.Pa22.A0000.Na000.0005.a (€7,02)	Terreno di terra generico; superficie [m²] ≤ 2500, Semina con mezzo meccanico. Incluso: fresatura; spietramento e asportazione dei sassi di media pezzatura; rinterro; rullatura finale e livellatura; prima concimazione; primo innaffiamento.	54,00	3,00		162,00	Mq.	€ 7,02	€ 1.137,24
			3,50	5,00		17,50	Mq.	€ 7,02	€ 122,85
			3,50	5,00		17,50	Mq.	€ 7,02	€ 122,85
2.04.C	LOM252.OC.AAB.Pa09.B4525.Za001.0555.f (€368,68)	Messa a dimora delle essenze arboree prevista da relazione Agronomo,diam fusto 16/18				14,00	N.	€ 368,68	€ 5.161,52
2.05.C	N.P(20%)	Assistenza muraria per opere di realizzazione del verde e di cui alla voce 2.B				0,20	N.	€ 10.478,89	€ 2.095,78
		TOTALE PARZIALE OPERE VOCE 2.C.						€	12.574,67
D		OPERE RELATIVE ALLA FORMAZIONE DI IMPIANTO IDRICO E DI IRRIGAZIONE							
2.01.D	N.P	Formazione di impianto di irrigazione, completo di opportuni spruzzini,tubo gocciolante, apposite elettrovalvole e centraline di comando					A corpo	€ 1.800,00	€ 1.800,00
2.02.D	N.P	Formazione di linea montante a servizio dell'impianto di irrigazione	52,00				MI.	€ 21,00	€ 1.092,00
2.03.D	N.P(20%)	Assistenza muraria per opere di realizzazione impianto idrico e irrigazione e di cui alla voce 2.C				0,20	N.	€ 2.892,00	€ 578,40
		TOTALE PARZIALE OPERE VOCE 2.D.						€	3.470,40
E		OPERE RELATIVE ALLA FOGNATURA							
2.01.E	LOM251.OC.EEA.MC09.A6430NA000.0000B.- (€89,62)	Scavo in sezione obbligata per tubazione fognatura,con trasporto alle discariche,compreso il conferimento	127,96	0,80	1,00	102,37	Mc.	€ 89,62	€ 9.174,22
2.02.E	LOM251.OC.EEA.MC09.A6430NA000.0000B.- (€89,62)	Scavo di sbancamento, in terreni sciolti di qualsivoglia natura con trasporto alle discariche e relativo conferimento,compreso reinterro	127,96	3,00	0,50	191,94	Mc.	€ 89,62	€ 17.201,66
2.03.E	LOM252.OC.EEA.Pa10.AC415.J.001.0001.100.- (€154,00)	Rinfianco tubazione con ausilio di cls	127,96	0,80	0,20	20,47	Mc.	€ 154,00	€ 3.152,93

MORANDI SPA

2.04.E	Dei CAP 13- 135006a (€ 25,46) 015047 € 1,97mc. X 0,25mc = € 0,49 tot. (€. 38,39)	Fornitura in opera di tubazioni in cls diam 80	127,96			127,96	MI.	€ 38,39	€ 4.912,38
2.05.E	N.P (15%)	Incidenza per pezzi speciali ,curve,braghe,riduzioni,Te;	127,96		0,15	19,19	MI.	€ 25,46	€ 488,68
2.06.E	Dei CAP13 135016a (€ 232,58)	Fornitura in opera di pozzetti in cemento prefabbricato. 60x60				5,00	N.	€ 232,58	€ 1.162,90
2.07.E	Dei CAP 24 245043d (€ 268,90)	Fornitura in opera di caditoie in ghisa 70x70				5,00	N.	€ 268,90	€ 1.344,50
2.08.E	N.P	Fornitura e posa di Desoleatore come da prescrizioni progettuali				1,00	N.	€ 5.400,00	€ 5.400,00
2.09.E	N.P	Fornitura e posa di Pozzetto con regolatore di Portata				1,00	N.	€ 3.600,00	€ 3.600,00
		TOTALE PARZIALE OPERE VOCE 2.E.							€ 46.437,28
		TOTALE PARZIALE OPERE VOCE 2							€ 202.261,47
3		OPERE RELATIVE ALLA FORMAZIONE DI PARCHEGGI, MARCIAPIEDI, SEGNALETICHE, AIUOLE, FOGNATURA,MESSA A DIMORA DEL VERDE, ILLUMINAZIONE, VIA MONTANARI SU STRADA							
A		OPERE EDILI, PARCHEGGI, MARCIAPIEDI, AIUOLE, ASSISTENZA MURARIA							
3.01.A	LOM251.OC.ITA.MC01.D0200.J0001.0075.- (€41,91)	Demolizione dell'attuale pavimentazione in asfalto con relativo sottofondo in Cls,con ausilio di mezzi meccanici. Conferimento alle discariche autorizzate ,dei rifiuti edili provenienti dal cantiere.	55,40	10,50		581,70	Mq.	€ 41,91	€ 24.379,05
3.02.A	LOM251.OC.EEA.MC09.A6430NA000.0000B.- (€89,62)	Scavo di sbancamento, in terreni sciolti di qualsivoglia natura con trasporto alle discariche,compreso il conferimento dello stesso	55,40	10,50	0,50	290,85	Mc.	€ 89,62	€ 26.065,98
3.03.A	LOM251.OC.EEA.MC09.A6430NA000.0000B.- (€89,62)	Scavo per posa di cordoli in cemento, con trasporto alle discariche,compreso il conferimento dello stesso,e successivo reinterro	0,40	178,00	0,40	28,48	Mc.	€ 89,62	€ 2.552,38
3.04.A	LOM251.OC.ITA.Pa04.D3003.Mb059.0000.- (€21,76)	Fornitura e posa di cordolo in cemento				178,00	MI.	€ 21,76	€ 3.873,28
3.05.A	LOM252.OC.EEA.Pa10.AC415.J.001.0001.100.- (€154,00)	Rinfianco in cls per posa di cordoli	0,35	178,00	0,35	21,81	Mc.	€ 154,00	€ 3.357,97
3.06.A	LOM251.OC.EEA.Pa04.C0910.Mb000.0250.- (€57,57)	Formazione di sottofondo massiciata com mista di cava, rullata e costipata, spessore cm. 40	55,40	10,50	0,40	232,68	Mc.	€ 57,57	€ 13.395,39
3.07.A	LOM251.OC.EEA.Pa6415J0001.0035.- (€171,78)	Formazione di sottofondo in calcestruzzo per parcheggio e marciapiedi, spessore cm. 10	39,00	5,40		210,60			
			4,00	1,76		7,04			
			5,00	1,76		8,80			
			2,50	1,76		4,40			
			2,00	1,00		2,00			
			6,60	1,76		11,62			
			1,60	1,76		2,82			
			50,90	1,76		89,58			
						336,86			
			336,86		0,10	33,69	Mc.	€ 171,78	€ 5.786,51
3.08.A	LOM251.OC.EEA.Pa02.E9700.Sb016.0000 (€2,01)	Fornitura e posa di rete elettrosaldata diam 5 maglia 20x20 compreso sfrido	336,86	1,77		596,24	Kg.	€ 2,01	€ 1.198,43
3.09.A	LOM252.OC.ITA.P04D1201J.0009.0835-(€17,73)	Formazione di tappettino asfalto fine (strato usura) eseguito a mano. Marciapiede	336,86	210,60		126,26	Mq.	€ 17,73	€ 2.238,52
3.10.A	LOM252.OC.ITA.P04D1201J.0009.0835-(€17,73)	Formazione di tappettino asfalto fine (strato usura) eseguito a macchina parcheggio.	336,86	157,92		178,94	Mq.	€ 17,73	€ 3.172,54
3.11.A	LOM251.OC.ITA.Pa04D.120.J0009.0260.C- (€15,96)	Formazione di strisce verniciate a delimitazione delle aree di parcheggio,prezzo a MQ tradotto ml 2,39€/ML	12,00	5,50		66,00	MI.	€ 2,39	€ 157,74
						32,40	MI.	€ 2,39	€ 77,44
3.12.A	N.P	Formazione di segnaletica stradale,con strisce verniciate relativa ai posti dei diversamente abili				2,00	N.	€ 285,00	€ 570,00
3.13.A	N.P	Formazione di segnaletica stradale,con strisce verniciate relativa alle strisce pedonali					A corpo	€ 320,00	€ 320,00
3.14.A	N.P	Fornitura e posa di cartellonistica stradale verticale su apposito palo zincato,compreso assistenza muraria				3,00	N.	€ 210,00	€ 630,00

MORANDI SPA

3.15.A	LOM251.OC.EEA.MC09.A6430NA000.0000B.- (€89,62)	Scavetto a sezione obbligata,per formazione linea elettrica compreso trasporto alle apposite discariche,carico e oneri di conferimento,e successivo reinterro	63,00	0,40	0,40	10,08	Mc.	€ 89,62	€ 903,37
3.16.A	LOM251.OC.EEA.MC09.A6430NA000.0000B.- (€89,62)	Scavo di sbancamento, in terreni sciolti di qualsivoglia natura con traporto alle discariche, trasporti e oneri di conferimento	63,00	0,40	0,40	10,08	Mc.	€ 89,62	€ 903,37
3.17.A	Dei.CAP 13 135006a (€13,72)	Fornitura e posa in opera di tubazione pvc. D. 50				63,00	ML	€ 13,72	€ 864,36
3.18.A	LOM252.OC.EEA.Pa10.AC415.J.001.0001.100.- (€154,00)	Rinfianco tubazione con ausilio di cls	63,00		0,10	6,30	Mc.	€ 154,00	€ 970,20
3.19.A	Dei CAP 13 135017a (€ 110,98)	Fornitura in opera di pozzetti ispezione in cemento prefabbricato 40x40				5,00	N.	€ 110,98	€ 554,90
3.20.A	Dei CAP13 135021a (€ 34,62)	Fornitura in opera di chiusini cemento 40x40.				5,00	N.	€ 34,62	€ 173,10
3.21.A	N.P.	Rifacimento manto stradale di Via Monatanari. Scarificazione manto stradale esistente eseguito con mezzi meccanici, trsporto di materiale di risulta alle discariche autorizzate	116,00	8,40		974,40	Mq.	€ 13,00	€ 12.667,20
3.22.A	Maggiorazione (17%)	Onere di maggiorazione prevista del 17%	116,00	8,40		974,40	Mq.	€ 2,21	€ 2.153,42
3.23.A	LOM252.OC.ITA.P04D1201J.0009.0835-(€17,73)	Formazione tappettino "strato di usura", fine miscela con betume asfalto	116,00	8,40		974,40	Mq.	€ 17,73	€ 17.276,11
3.24.A	Maggiorazione (17%)	Onere di maggiorazione prevista del 17%	116,00	8,40		974,40	Mq.	€ 3,01	€ 2.936,94
3.25.A	N.P.	Rimozione e nuova messa in quota di chiusini stradali esistenti	20,00				Cad.	€ 110,00	€ 2.200,00
3.26.A	LOM251.OC.ITA.Pa04D.120.J0009.0260.C-(€15,96)	Formazione di striscie delimitazione corsia stradale e stop,prezzo a Mq tradotto €/Ml 2,39	123,00				MI.	€ 2,39	€ 293,97
		TOTALE PARZIALE OPERE VOCE 3.A.						€	129.672,16
B		OPERE ELETTRICHE LINEE E PALI ILLUMINAZIONE							
3.01.B	N.P.	Formazione di linea elettrica con cavo 4x10mm,fino al vano Tecnico previsto				180,00	MI.	€ 15,00	€ 2.700,00
3.02.B	N.P.	Formazione di quadri necessari,crepuscolari astronomici e opportuni differenziali di protezione,compreso i collegamenti necessari					A corpo	€ 2.100,00	€ 2.100,00
3.03.B	Dei CAP 26 265081b (€365,04)	Fornitura e posa in opera di palo illuminazione stradale come esistenti h. cm. 400	2,00					€ 365,04	€ 730,08
3.04.B	Dei CAP26 265104b (€ 731,65)	Fornitura in opera di lampade	2,00					€ 731,65	€ 1.463,30
3.05.B	N.P	Assistenza muraria per opere elettriche di cui alla voce 2.A,compreso la formazione di plinti di sostegno	2,00				Cad.	€ 530,00	€ 1.060,00
		TOTALE PARZIALE OPERE VOCE 3.B.						€	8.053,38
C		OPERE RELATIVE ALLA REALIZZAZIONE DEL VERDE							
3.01.C	Dei CAP 25 2550002c (€.56,90)	Fornitura e posa in opera di terra da coltivo,eseguita a mano	36,40	1,80	0,30	19,66	Mc.	€ 56,90	€ 1.118,43
			5,50	3,60	0,30	5,94	Mc.	€ 56,90	€ 337,99
			4,00	6,00	0,30	7,20	Mc.	€ 56,90	€ 409,68
			6,00	2,90	0,30	5,22	Mc.	€ 56,90	€ 297,02
			3,60	5,50	0,30	5,94	Mc.	€ 56,90	€ 337,99
3.02.C	Maggiorazione (17%)	Onere di maggiorazione prevista del 17%	36,40	1,80	0,30	19,66	Mc.	€ 9,67	€ 190,13
			5,50	3,60	0,30	5,94	Mc.	€ 9,67	€ 57,44
			4,00	6,00	0,30	7,20	Mc.	€ 9,67	€ 69,62
			6,00	2,90	0,30	5,22	Mc.	€ 9,67	€ 50,48
			3,60	5,50	0,30	5,94	Mc.	€ 9,67	€ 57,44
3.03.C	LOM252.OC.AAA.Pa22.A0000.Na000.0005.a (€.7,02)	Terreno di terra generico; superficie [m²] ≤ 2500, Semina con mezzo meccanico. Incluso: fresatura; spietramento e asportazione dei sassi di media pezzatura; rinterro; rullatura finale e livellatura; prima concimazione; primo innaffiamento.	36,40	1,80		65,52	Mq.	€ 7,02	€ 459,95
			5,50	3,60		19,80	Mq.	€ 7,02	€ 139,00
			4,00	6,00		24,00	Mq.	€ 7,02	€ 168,48
			6,00	2,90		17,40	Mq.	€ 7,02	€ 122,15
			3,60	5,50		19,80	Mq.	€ 7,02	€ 139,00
3.04.C	LOM252.OC.AAB.Pa09.B4525.Za001.0555.f (€368,68)	Messa a dimora delle essenze arboree prevista da relazione Agronomo				9,00	N.	€ 368,68	€ 3.318,12
3.05.C	N.P(20%)	Assistenza muraria per opere di realizzazione del verde e di cui alla voce 3.B				0,20	N.	€ 7.272,90	€ 1.454,58
		TOTALE PARZIALE OPERE VOCE 3.C.						€	8.727,48
D		OPERE RELATIVE ALLA FORMAZIONE DI IMPIANTO IDRICO E DI IRRIGAZIONE							

MORANDI SPA

3.01.D	N.P	Formazione di impianto di irrigazione, completo di opportuni spruzzini, e tubo gocciolante,apposite elettrovalvole e centraline di comando					A corpo	€	750,00	€	750,00
3.02.D	N.P	Formazione di linea montante a servizio dell'impianto di irrigazione	180,00				MI.	€	21,00	€	3.780,00
3.03.D	N.P(20%)	Assistenza muraria per opere di realizzazione impianto idrico e irrigazione e di cui alla voce 2.C				0,20	N	€	4.530,00	€	906,00
		TOTALE PARZIALE OPERE VOCE 3.D.								€	5.436,00
E		OPERE RELATIVE ALLA FOGNATURA									
3.01.E	LOM251.OC.EEA.MC09.A6430NA000.0000B.- (€89,62)	Scavo di sbancamento, in terreni sciolti di qualsivoglia natura con trasporto alle discariche e relativo conferimento,compreso reinterro	24,00	0,80	1,00	19,20	Mc.	€	89,62	€	1.720,70
3.02.E	LOM251.OC.EEA.MC09.A6430NA000.0000B.- (€89,62)	Scavo di sbancamento, in terreni sciolti di qualsivoglia natura con trasporto alle discariche e relativo conferimento,compreso reinterro	24,00	2,00	0,50	24,00	Mc.	€	89,62	€	2.150,88
3.03.E	LOM252.OC.EEA.Pa10.AC415.J.001.0001.100.- (€154,00)	Rinfianco tubazione con ausilio di cls	24,00	0,80	0,20	3,84	Mc.	€	154,00	€	591,36
3.04.E	Dei CAP 13 135006a (€ 25,46)	Fornitura in opera di tubazioni pvc per fognatura acque bianche, media diam. 160	24,00			24,00	MI.	€	25,46	€	611,04
3.05.E	N.P (15%)	Incidenza per pezzi speciali ,curve,braghe,riduzioni,Te	24,00		0,15	3,60	MI.	€	25,46	€	91,66
3.06.E	Dei CAP 13 135016a (€ 232,58)	Fornitura in opera di pozzetti ispezione in cemento prefabbricato. 60x60				2,00	N.	€	232,58	€	465,16
3.07.E	Dei CAP 24 245043d (€ 268,90)	Fornitura in opera di caditoie in ghisa 70x70				2,00	N.	€	268,90	€	537,80
3.08.E	N.P	Fornitura e posa di pozzo Desoleatore				1,00	N	€	5.400,00	€	5.400,00
3.09.E	N.P	Fornitura in opera di pozzo perdente prefabbricato Diam 200 h 3,50 con coperchio portante,intasamento esterno con ghiaia e tessuto				3,00	Cad.	€	3.100,00	€	9.300,00
		TOTALE PARZIALE OPERE VOCE 3.E.								€	20.868,60
		TOTALE PARZIALE OPERE VOCE 3								€	172.757,62
4		OPERE RELATIVE ALLA FORMAZIONE DI PARCHEGGI SOPRA SOLAIO DEL PIANO BOX INTERRATO, MARCIAPIEDI, SEGNALETICHE , AIUOLE, FOGNATURA, MESSA A DIMORA DEL VERDE, ILLUMINAZIONE, VIA MONTANARI, PARCHEGGI IN PROGETTO									
A		OPERE EDILI, PARCHEGGI, MARCIAPIEDI, AIUOLE, ASSISTENZA MURARIA									
4.01.A	LOM251.OC.ITA.MC01.D0200.J0001.0075.- (€41,91)	Demolizione dell'attuale pavimentazione in asfalto con relativo sottofondo in Cls,con ausilio di mezzi meccanici. Conferimento alle discariche autorizzate ,dei rifiuti edili provenienti dal cantiere.	42,00	19,00		798,00	Mq.	€	41,91	€	33.444,18
4.02.A	LOM252.O5.EEA.Pa10ac415.j0001.0010.- (€245,15)	Formazione di cordolo in C.a sez 15x50 per delimitazione fiorirere,calcestruzzo	19,20	0,50	0,15	1,44	Mc.	€	245,15	€	353,02
			33,00	0,50	0,15	2,48	Mc.	€	245,15	€	606,75
			4,40	0,50	0,15	0,33	Mc.	€	245,15	€	80,90
			2,00	0,50	0,15	0,15	Mc.	€	245,15	€	36,77
			0,80	0,50	0,15	0,06	Mc.	€	245,15	€	14,71
			9,00	0,50	0,15	0,68	Mc.	€	245,15	€	165,48
			9,00	0,50	0,15	0,68	Mc.	€	245,15	€	165,48
			0,80	0,50	0,15	0,06	Mc.	€	245,15	€	14,71
			2,90	0,50	0,15	0,22	Mc.	€	245,15	€	53,32
			48,00	0,50	0,15	3,60	Mc.	€	245,15	€	882,54
			14,20	0,50	0,15	1,07	Mc.	€	245,15	€	261,08
			29,60	0,50	0,15	2,22	Mc.	€	245,15	€	544,23
			2,60	0,50	0,15	0,20	Mc.	€	245,15	€	47,80
			46,00	0,50	0,15	3,45	Mc.	€	245,15	€	845,77

MORANDI SPA

4.03.A	LOM251.LP.EEA.Pa01.A0500.Za.000.0000a (€. 211,31)	Nolo di pompa per getto calcestruzzo					2,00	Cad.	€	211,31	€	422,62
4.04.A	Dei CAP 04 045022(€.12,87)	Sovrapprezzo di calcestruzzo pompato	19,20	0,50	0,15	1,44	Mc.	€	12,87	€	18,53	
			33,00	0,50	0,15	2,48	Mc.	€	12,87	€	31,85	
			4,40	0,50	0,15	0,33	Mc.	€	12,87	€	4,25	
			2,00	0,50	0,15	0,15	Mc.	€	12,87	€	1,93	
			0,80	0,50	0,15	0,06	Mc.	€	12,87	€	0,77	
			9,00	0,50	0,15	0,68	Mc.	€	12,87	€	8,69	
			9,00	0,50	0,15	0,68	Mc.	€	12,87	€	8,69	
			0,80	0,50	0,15	0,06	Mc.	€	12,87	€	0,77	
			2,90	0,50	0,15	0,22	Mc.	€	12,87	€	2,80	
			48,00	0,50	0,15	3,60	Mc.	€	12,87	€	46,33	
			14,20	0,50	0,15	1,07	Mc.	€	12,87	€	13,71	
			29,60	0,50	0,15	2,22	Mc.	€	12,87	€	28,57	
			2,60	0,50	0,15	0,20	Mc.	€	12,87	€	2,51	
			46,00	0,50	0,15	3,45	Mc.	€	12,87	€	44,40	
4.05.A	Dei CAP 04 045033D(€52,30)	Forniturta e posa di casseri per armatura	9,00	4,00	0,50	18,00	Mq.	€	52,30	€	941,40	
			19,20	4,00	0,50	38,40	Mq.	€	52,30	€	2.008,32	
			0,80	4,00	0,50	1,60	Mq.	€	52,30	€	83,68	
			33,00	4,00	0,50	66,00	Mq.	€	52,30	€	3.451,80	
			2,30	2,20	0,50	2,53	Mq.	€	52,30	€	132,32	
			4,40	4,00	0,50	8,80	Mq.	€	52,30	€	460,24	
			2,00	4,00	0,50	4,00	Mq.	€	52,30	€	209,20	
			0,80	4,00	0,50	1,60	Mq.	€	52,30	€	83,68	
			49,00	4,00	0,50	98,00	Mq.	€	52,30	€	5.125,40	
4.06.A	Dei CAP 04 045038(€2,22kg)	Forniturta e posa di ferro di armatura	16,61		50,00	830,50	Kg.	€	2,22	€	1.843,71	
4.07.A	Dei CAP 14 145013b (€21,64)	Formazione di doppio strato di guaina in poliestere 4mm all'interno delle fioriere	115,00	2,60	2,00	598,00	Mq.	€	21,64	€	12.940,72	
4.08.A	Dei CAP 13 135001c (€34,08)	Fornitura e posa di copertina in alluminio verniciato 8/10	208,60	1,05	1,68	367,97	Kg.	€	34,08	€	12.540,43	
4.09.A	Maggiorazione (17%)	Onere di maggiorazione prevista del 17%	208,60	1,05	1,68	367,97	Kg.	€	5,79	€	2.131,87	
4.10.A	LOM251.OC.EEA.Pa04.C0910.Mb000.0250.- (€57,57)	Formazione di sottofondo massiciata com mista di cava, rullata e costipata, spessore cm. 40	14,00	39,00	0,40	218,40	Mc.	€	57,57	€	12.573,29	
4.11.A	LOM251.OC.ITA.Pa04.D3003.Mb059.0000.- (€21,76)	Formazione di pavimentazione in strato di base ,Binder spessore cm 10	14,00	39,00		546,00	Mq.	€	21,76	€	11.880,96	
4.12.A	Maggiorazione (17%)	Onere di maggiorazione prevista del 17%	14,00	39,00		546,00	Mq.	€	3,69	€	2.014,74	
4.13.A	LOM252.OC.ITA.P04D1201J.0009.0835-(€17,73)	Formazione di tappettino asfalto fine (strato usura) eseguito a mano. Marciapiede	14,00	39,00		546,00	Mq.	€	17,73	€	9.680,58	
4.14.A	Maggiorazione (17%)	Onere di maggiorazione prevista del 17%	14,00	39,00		546,00	Mq.	€	3,01	€	1.645,70	
4.15.A	LOM251.OC.ITA.Pa04D.120.J0009.0260.C- (€15,96)	Formazione di strisce verniciate a delimitazione delle aree di parcheggio,prezzo a MQ tradotto ml 2,39€/ML	12,00	5,50		66,00	ML.	€	2,39	€	157,74	
						32,40	ML.	€	2,39	€	77,44	
4.16.A	Dei CAP 13 135006a (€13,72)	Fornitura e posa in opera di tubazione pvc. D. 50				127,80	ML.	€	13,72	€	1.753,42	
4.17.A	LOM252.OC.EEA.Pa10.AC415.J.001.0001.100.- (€154,00)	Rinfianco in cls per posa di cordoli	127,80		0,10	12,78	Mc.	€	154,00	€	1.968,12	
4.18.A	Dei CAP 13 135017a (€ 110,98)	Fornitura in opera di pozzetti ispezione in cemento prefabbricato 40x40	21,00				N.	€	110,98	€	2.330,58	
4.19.A	Dei CAP 135021a (€ 34,62)	Fornitura in opera di chiusini cemento 40x40	21,00				N.	€	34,62	€	727,02	
4.20.A	N.P	Fornitura e posa di cartellonistica stradale verticale su apposito palo zincato,compreso assistenza muraria					2,00	N	€	210,00	€	420,00
		TOTALE PARZIALE OPERE VOCE 4.A.								€	125.335,51	
B		OPERE ELETTRICHE LINEE E PALI ILLUMINAZIONE										
4.01.B	N.P.	Formazione di linea elettrica con cavo 4x10mm, fino al vano Tecnico previsto					210,00	ML.	€	15,00	€	3.150,00

MORANDI SPA

4.02.B	N.P.	Formazione di quadri necessari,crepuscolari astronomici e opportuni differenziali di protezione,compreso i collegamenti necessari						A corpo	€	2.100,00	€	2.100,00
4.03.B	Dei CAP26 265081b (€365,04)	Fornitura e posa in opera di palo illuminazione stradale come esistenti h. cm. 400	6,00						€	365,04	€	2.190,24
4.04.B	Dei CAP26 265104b (€ 731,65)	Fornitura in opera di lampade	6,00						€	731,65	€	4.389,90
4.05.B	N.P	Assistenza muraria per opere elettriche di cui alla voce 2.A,compreso la formazione di plinti di sostegno	6,00					Cad.	€	530,00	€	3.180,00
		TOTALE PARZIALE OPERE VOCE 4.B.									€	15.010,14
C		OPERE RELATIVE ALLA REALIZZAZIONE DEL VERDE										
4.01.C	Dei CAP25 2550002c (€.56,90)	Fornitura e posa in opera di terra da coltivo, eseguita a mano	46,00	1,70	0,50	39,10	Mc.		€	56,90	€	2.224,79
			19,60	1,70	0,50	16,66	Mc.		€	56,90	€	947,95
			31,00	1,70	0,50	26,35	Mc.		€	56,90	€	1.499,32
			8,70	1,70	0,50	7,40	Mc.		€	56,90	€	420,78
4.02.C	Maggiorazione (17%)	Onere di maggiorazione prevista del 17%	46,00	1,70	0,50	39,10	Mc.		€	9,67	€	378,21
			19,60	1,70	0,50	16,66	Mc.		€	9,67	€	161,10
			31,00	1,70	0,50	26,35	Mc.		€	9,67	€	254,80
			8,70	1,70	0,50	7,40	Mc.		€	9,67	€	71,51
4.03.C	LOM252.OC.AAA.Pa22.A0000.Na000.0005.a (€.7,02)	Terreno di terra generico; superficie [m²] ≤ 2500, Semina con mezzo meccanico. Incluso: fresatura; spietramento e asportazione dei sassi di media pezzatura; rinterro; rullatura finale e livellatura; prima concimazione; primo innaffiamento.	46,00	1,70		78,20	Mq.		€	7,02	€	548,96
			19,60	1,70		33,32	Mq.		€	7,02	€	233,91
			31,00	1,70		52,70	Mq.		€	7,02	€	369,95
			8,70	1,70		14,79	Mq.		€	7,02	€	103,83
4.04.C	LOM252.OC.AAB.Pa09.B4525.Za001.0555.f (€368,68)	Messa a dimora delle essenze arboree prevista da relazione Agronomo	38,00				N.		€	368,68	€	14.009,84
4.05.C	N.P(20%)	Assistenza muraria per opere di realizzazione del verde e di cui alla voce 3.B				0,20	N.		€	20.921,20	€	4.184,24
		TOTALE PARZIALE OPERE VOCE 4.C.									€	25.409,20
D		OPERE RELATIVE ALLA FORMAZIONE DI IMPIANTO IDRICO E DI IRRIGAZIONE										
4.01.D	N.P	Formazione di impianto di irrigazione, completo di opportuni spruzzini,tubo gocciolante, apposite elettrovalvole e centraline di comando						A corpo	€	1.700,00	€	1.700,00
4.02.D	N.P	Formazione di linea montante a servizio dell'impianto di irrigazione	110,00						€	21,00	€	2.310,00
4.03.D	N.P(20%)	Assistenza muraria per opere di realizzazione impianto idrico e irrigazione e di cui alla voce 2.C				0,20	N.		€	4.010,00	€	802,00
		TOTALE PARZIALE OPERE VOCE 4.D.									€	4.812,00
E		OPERE RELATIVE ALLA FOGNATURA										
4.01.E	Dei CAP 13 135016a (€ 232,58)	Fornitura in opera di pozzetti in cemento prefabbricato. 60x60				13,00	N.		€	232,58	€	3.023,54
4.02.E	Dei CAP 24 245043d (€ 268,90)	Fornitura in opera di caditoie in ghisa 70x70				13,00	N.		€	268,90	€	3.495,70
4.03.E	Dei CAP 13 135006a (€ 25,46)	Fornitura in opera di tubazioni pvc per fognatura acque bianche, media diam. 160	39,00			39,00	MI.		€	25,46	€	992,94
4.04.E	N.P (15%)	Incidenza per pezzi speciali ,curve,braghe,riduzioni,Te	39,00		0,15	5,85	MI.		€	25,46	€	148,94
4.05.E	LOM252.OC.EEA.Pa10.AC415.J.001.0001.100.- (€154,00)	Rinfianco in cls per posa di cordoli	39,00	0,50	0,20	3,90	Mc.		€	154,00	€	600,60
		TOTALE PARZIALE OPERE VOCE 4.E.									€	8.261,72
		TOTALE PARZIALE OPERE VOCE 4									€	178.828,57
5		OPERE DI COMPLETAMENTO A CONFINE CON ALTRA PROPRIETA' DI VIA MONTANARI										
A		OPERE EDILI, PARCHEGGI, MARCIAPIEDI, AIUOLE, ASSISTENZA MURARIA										
5.01.A	LOM251.OC.EEA.MC09.A6430NA000.0000B.- (€89,62)	Scavo di sbancamento, in terreni sciolti di qualsivoglia natura con trasporto alle discariche e relativo conferimento,compreso reinterro	69,20	6,00	0,50	207,60	Mc.		€	89,62	€	18.605,11

MORANDI SPA

5.02.A	LOM251.OC.EEA.MC09.A6430NA000.0000B.- (€89,62)	Scavo di sbancamento, in terreni sciolti di qualsivoglia natura con trasporto alle discariche e relativo conferimento,compreso reinterro	0,40	138,40	0,40	22,14	Mc.	€ 89,62	€ 1.984,55
5.03.A	LOM251.OC.ITA.Pa04.D3003.Mb059.0000.- (€21,76)	Fornitura e posa di cordolo in cemento				138,40	MI.	€ 21,76	€ 3.011,58
5.04.A	LOM252.OC.EEA.Pa10.AC415.J.001.0001.100.- (€154,00)	Rinfianco in cls per posa di cordoli	0,35	138,40	0,35	16,95	Mc.	€ 154,00	€ 2.610,92
5.05.A	LOM251.OC.EEA.Pa04.C0910.Mb000.0250.- (€57,57)	Formazione di sottofondo massiciata com mista di cava, rullata e costipata, spessore cm. 40	69,20	2,80	0,40	77,50	Mc.	€ 57,57	€ 4.461,91
5.06.A	Dei 043065 (€ 202,70)	Pavimentazione camminamenti e marciapiedi in calcestruzzo drenante colorato solo fornitura calcestruzzo	69,20	2,50	0,10	17,30	Mc.	€ 202,70	€ 3.506,71
5.07.A	Dei 245020 (€ 61,81)	Sovarapprezzo per fornitura eseguita a mano 30%	69,20	2,50	0,10	17,30	Mc.	€ 61,81	€ 1.069,31
5.08.A	N.P.	Solo posa in opera di pavimento drenante finitura fine	69,20	2,50		173,00	Mq.	€ 25,00	€ 4.325,00
5.09.A	LOM251.OC.EEA.MC09.A6430NA000.0000B.- (€89,62)	Scavo di sbancamento, in terreni sciolti di qualsivoglia natura con trasporto alle discariche e relativo conferimento,compreso reinterro	138,40	0,40	0,40	22,14	Mc.	€ 89,62	€ 1.984,55
5.10.A	Dei CAP 13 135006a (€13,72)	Fornitura e posa in opera di tubazione pvc. D. 50				138,40	MI.	€ 13,72	€ 1.898,85
5.11.A	LOM252.OC.EEA.Pa10.AC415.J.001.0001.100.- (€154,00)	Rinfianco in cls per posa di cordoli	138,40		0,10	13,84	Mc.	€ 154,00	€ 2.131,36
5.12.A	Dei CAP 13 135017a (€ 110,98)	Fornitura in opera di pozzetti ispezione in cemento prefabbricato 40x40	10,00				N.	€ 110,98	€ 1.109,80
5.13.A	Dei CAP 13 135021a (€ 34,62)	Fornitura in opera di chiusini cemento 40x40.	10,00				N.	€ 34,62	€ 346,20
5.14.A	Dei CAP 21 21503b(€3340,49)	Fornitura e posa di Cannello Carraio a due ante in ferro verniciatoa a polveri ,costituita da pannelli di				1,00	Cad.	€ 3.340,49	€ 3.340,49
5.15.A	Maggiorazione (17%)	Onere di maggiorazione prevista del 17%				1,00	Cad.	€ 567,88	€ 567,88
5.16.A	N.P	Motorizzazione del cancello carraio compreso onere di montaggio				1,00	Cad.	€ 2.400,00	€ 2.400,00
5.17.A	N.P	Assistenza muraria relativa alla motorizzazione				1,00	Cad.	€ 512,61	€ 512,61
5.18.A	Maggiorazione (17%)	Onere di maggiorazione prevista del 17%				2,00	Cad.	€ 495,14	€ 990,28
		TOTALE PARZIALE OPERE VOCE 5.A.						€	54.857,10
B		OPERE ELETTRICHE LINEE E PALI ILLUMINAZIONE							
5.01.B	N.P.	Formazione di linea elettrica con cavo 4x10mm, fino al vano Tecnico previsto				200,00	MI.	€ 40,00	€ 8.000,00
5.02.B	N.P.	Formazione di quadri necessari,crepuscolare astronomici e opportuni differenziali di protezione,compreso i collegamenti necessari					A corpo	€ 2.100,00	€ 2.100,00
5.03.B	Dei CAP 26 265081b (€365,04)	Fornitura e posa in opera di palo illuminazione stradale come esistenti h. cm. 400	7,00					€ 365,04	€ 2.555,28
5.04.B	Dei CAP 26 265104b (€ 731,65)	Fornitura in opera di lampade	7,00					€ 731,65	€ 5.121,55
5.05.B	N.P	Assistenza muraria per opere elettriche di cui alla voce 2.A,compreso la formazione di plinti di sostegno	7,00				Cad.	€ 530,00	€ 3.710,00
		TOTALE PARZIALE OPERE VOCE 5.B.						€	21.486,83
C		OPERE RELATIVE ALLA REALIZZAZIONE DEL VERDE							
5.01.C	Dei CAP 25 2550002c (€.56,90)	Fornitura e posa in opera di terra da coltivo,eseguita a mano	69,20	1,80	0,30	37,37	Mc.	€ 56,90	€ 2.126,24
			69,20	1,80	0,30	37,37	Mc.	€ 56,90	€ 2.126,24
5.02.C	Maggiorazione (17%)	Maggiorazione (17%)	69,20	1,80	0,30	37,37	Mc.	€ 9,67	€ 361,35
			69,20	1,80	0,30	37,37	Mc.	€ 9,67	€ 361,35
5.03.C	LOM252.OC.AAA.Pa22.A0000.Na000.0005.a (€.7,02)	Terreno di terra generico; superficie [m²] ≤ 2500, Semina con mezzo meccanico. Incluso: fresatura; spietramento e asportazione dei sassi di media pezzatura; rinterro; rullatura finale e livellatura; prima concimazione; primo innaffiamento.	69,20	1,80		124,56	Mq.	€ 7,02	€ 874,41
			69,20	1,80		124,56	Mq.	€ 7,02	€ 874,41
5.04.C	LOM252.OC.AAB.Pa09.B4525.Za001.0555.f (€368,68)	Messa a dimora delle essenze arboree prevista da relazione Agronomo	19,00				N.	€ 368,68	€ 7.004,92
5.05.C	N.P(20%)	Assistenza muraria per opere di realizzazione del verde e di cui alla voce 3.B				0,20	N.	€ 13.728,92	€ 2.745,78
		TOTALE PARZIALE OPERE VOCE 5.C.						€	16.474,70
D		OPERE RELATIVE ALLA FORMAZIONE DI IMPIANTO IDRICO E DI IRRIGAZIONE							

MORANDI SPA

5.01.D	N.P	Formazione di impianto di irrigazione, completo di opportuni spruzzini,tubo gocciolante, apposite elettrovalvole e centraline di comando					A corpo	€	3.300,00	€	3.300,00
5.02.D	N.P	Formazione di linea montante a servizio dell'impianto di irrigazione	160,00					€	21,00	€	3.360,00
5.03.D	N.P (20%)	Assistenza muraria per opere di realizzazione impianto idrico e irrigazione e di cui alla voce 2.C				0,20	N.	€	6.660,00	€	1.332,00
		TOTALE PARZIALE OPERE VOCE 5.D.								€	7.992,00
E		OPERE RELATIVE ALLA FOGNATURA									
5.01.E	LOM251.OC.EEA.MC09.A6430NA000.0000B.- (€89,62)	Scavo di sbancamento, in terreni sciolti di qualsivoglia natura con trasporto alle discariche e relativo conferimento,compreso reinterro	70,00	0,50	0,60	21,00	Mc.	€	89,62	€	1.882,02
			13,00	0,50	0,60	3,90	Mc.	€	89,62	€	349,52
5.02.E	LOM251.OC.EEA.MC09.A6430NA000.0000B.- (€89,62)	Scavo di sbancamento, in terreni sciolti di qualsivoglia natura con trasporto alle discariche e relativo conferimento,compreso reinterro				24,90	Mc.	€	89,62	€	2.231,54
5.03.E	LOM252.OC.EEA.Pa10.AC415.J.001.0001.100.- (€154,00)	Rinfianco in cls per posa di cordoli	70,00	0,50	0,20	7,00	Mc.	€	154,00	€	1.078,00
			13,00	0,50	0,20	1,30	Mc.	€	154,00	€	200,20
5.04.E	Dei CAP 13 135006a (€ 25,46)	Fornitura in opera di tubazioni pvc per fognatura acque bianche, media diam. 160	83,00			83,00	MI.	€	25,46	€	2.113,18
5.05.E	N.P (15%)	Incidenza per pezzi speciali ,curve,braghe,riduzioni,Te	83,00		0,15	12,45	MI.	€	25,46	€	316,98
5.06.E	Dei CAP 13 135016a (€ 232,58)	Fornitura in opera di pozzetti ispezione in cemento prefabbricato. 60x60				3,00	N.	€	232,58	€	697,74
5.07.E	Dei CAP 24 245043d (€ 268,90)	Fornitura in opera di chiusini in ghisa 70x70				3,00	N.	€	268,90	€	806,70
5.08.E	N.P	Fornitura e posa di pozzo di campionamento ed ispezione				1,00	Cad	€	1.900,00	€	1.900,00
		TOTALE PARZIALE OPERE VOCE 5.E.								€	11.575,87
		TOTALE PARZIALE OPERE VOCE 5								€	112.386,51
6		OPERE RELATIVE ALLO SBANCAMENTO GENERALE PADEL, PICKLEBALL,									
A		OPERE EDILI, PARCHEGGI, MARCIAPIEDI, AIUOLE, ASSISTENZA MURARIA									
6.01.A	LOM251.OC.EEA.MC09.A6430NA000.0000B.- (€89,62)	Scavo di sbancamento, in terreni sciolti di qualsivoglia natura con trasporto alle discariche e relativo conferimento,compreso reinterro	94,70	21,80	0,50	1032,23	Mc.	€	89,62	€	92.508,45
6.02.A	N.P	Formazione del locale tecnico per apparecchiature elettriche realizzato in opera in C.a completa di copertura piana e caanali di raccolta acque,e porta Rei 90x210 dim 2,90x2,50					A corpo	€	5.600,00	€	5.600,00
6.03.A	N.P	Allaccio stradale per installazione contatore acqua a servizio dell'impianto idrico delle zone in questione,e allaccio stradale per installazione del contatore elettrico a servizio degli impianti di illuminazione delle opere qui descritte,compreso assistenza muraria.					A corpo	€	5.200,00	€	5.600,00
		TOTALE PARZIALE OPERE VOCE 6.A.								€	103.708,45
		TOTALE PARZIALE OPERE VOCE 6								€	103.708,45
7		OPERE DI COMPLETAMENTO AREA VERDE, PADEL, PICKLEBALL									
A		OPERE EDILI, MARCIAPIEDI, AIUOLE, ASSISTENZA MURARIA, PERIMETRO LOTTO									
7.01.A	LOM251.OC.EEA.Pa04.C0910.Mb000.0250.- (€57,57)	Formazione di sottofondo massiciata com mista di cava, rullata e costipata, spessore cm. 40	89,20	2,70	0,40	96,34	Mc.	€	57,57	€	5.546,06
			92,00	2,70	0,40	99,36	Mc.	€	57,57	€	5.720,16
			14,00	2,70	0,40	15,12	Mc.	€	57,57	€	870,46
			10,00	2,70	0,40	10,80	Mc.	€	57,57	€	621,76
7.02.A	LOM251.OC.EEA.MC09.A6430NA000.0000B.- (€89,62)	Scavo di sbancamento, in terreni sciolti di qualsivoglia natura con trasporto alle discariche e relativo conferimento,compreso reinterro	97,00	0,40	0,40	15,52	Mc.	€	89,62	€	1.390,90

MORANDI SPA

			10,00	0,40	0,40	1,60	Mc.	€ 89,62	€ 143,39
			9,00	0,40	0,40	1,44	Mc.	€ 89,62	€ 129,05
			10,00	0,40	0,40	1,60	Mc.	€ 89,62	€ 143,39
			86,00	0,40	0,40	13,76	Mc.	€ 89,62	€ 1.233,17
			97,00	0,40	0,40	15,52	Mc.	€ 89,62	€ 1.390,90
			10,00	0,40	0,40	1,60	Mc.	€ 89,62	€ 143,39
			9,00	0,40	0,40	1,44	Mc.	€ 89,62	€ 129,05
			10,00	0,40	0,40	1,60	Mc.	€ 89,62	€ 143,39
			86,00	0,40	0,40	13,76	Mc.	€ 89,62	€ 1.233,17
7.03.A	LOM251.OC.ITA.Pa04.D3003.Mb059.0000.- (€21,76)	Fornitura e posa di cordolo in cemento				424,00	MI.	€ 21,76	€ 9.226,24
7.04.A	LOM251.OC.EEA.MC09.A6430NA000.0000B.- (€89,62)	Scavo di sbancamento, in terreni sciolti di qualsivoglia natura con trasporto alle discariche e relativo conferimento,compreso reinterro	0,40	424,00	0,40	67,84	Mc.	€ 89,62	€ 6.079,82
7.05.A	LOM252.OC.EEA.Pa10.AC415.J.001.0001.100.- (€154,00)	Rinfianco in cls per posa di cordoli	0,35	424,00	0,35	51,94	Mc.	€ 154,00	€ 7.998,76
7.06.A	Dei 043065 (€ 202,70)	Pavimentazione camminamenti e marciapiedi in calcestruzzo drenante colorato solo fornitura calcestruzzo	432,60		0,10	43,26	Mc.	€ 202,70	€ 8.768,80
7.07.A	Dei 245020 (€ 61,81)	Sovarapprezzo per fornitura eseguita a mano 30%	432,60		0,10	43,26	Mc.	€ 61,81	€ 2.673,90
7.08.A	N.P.	Solo posa in opera di pavimento drenante finitura fine				432,60	Mq.	€ 25,00	€ 10.815,00
7.09.A	LOM251.OC.EEA.MC09.A6430NA000.0000B.- (€89,62)	Scavo di sbancamento, in terreni sciolti di qualsivoglia natura con trasporto alle discariche e relativo conferimento,compreso reinterro	213,20	0,40	0,40	34,11	Mc.	€ 89,62	€ 3.057,12
7.10.A	Dei CAP 13 135006a (€13,72)	Fornitura e posa in opera di tubazione pvc. D. 50				213,20	MI.	€ 13,72	€ 2.925,10
7.11.A	LOM252.OC.EEA.Pa10.AC415.J.001.0001.100.- (€154,00)	Rinfianco in cls per posa di cordoli	213,20		0,10	21,32	Mc.	€ 154,00	€ 3.283,28
7.12.A	Dei CAP 13 135017a (€ 110,98)	Fornitura in opera di pozzetti ispezione in cemento prefabbricato 40x40				16,00	N.	€ 110,98	€ 1.775,68
7.13.A	Dei CAP13 135021a (€ 34,62)	Fornitura in opera di chiusini cemento 40x40				16,00	N.	€ 34,62	€ 553,92
		TOTALE PARZIALE OPERE VOCE 7.A.							€ 75.995,88
B		OPERE ELETTRICHE LINEE E PALI ILLUMINAZIONE							
7.01.B	N.P.	Formazione di linea elettrica con cavo 4x10mm,fino al vano Tecnico previsto				180,00	MI.	€ 15,00	€ 2.700,00
7.02.B	N.P.	Formazione di quadri necessari,crepuscolari astronomici e opportuni differenziali di protezione,compreso i collegamenti necessari					A corpo	€ 2.100,00	€ 2.100,00
7.03.B	Dei CAP 26 265081b (€365,04)	Fornitura e posa in opera di palo illuminazione stradale come esistenti h. cm. 400	12,00					€ 365,04	€ 4.380,48
7.04.B	Dei CAP 26 265104b (€ 731,65)	Fornitura in opera di lampade	12,00					€ 731,65	€ 8.779,80
7.05.B	N.P	Assistenza muraria per opere elettriche di cui alla voce 7.A,compreso la formazione di plinti di sostegno	12,00				Cad.	€ 530,00	€ 6.360,00
		TOTALE PARZIALE OPERE VOCE 7.B.							€ 24.320,28
C		OPERE RELATIVE ALLA REALIZZAZIONE DEL VERDE							
7.01.C	Dei CAP 25 2550002c (€ 56,90)	Fornitura e posa in opera di terra da coltivo,eseguita a mano	31,40	17,70	0,30	166,73	Mc.	€ 56,90	€ 9.487,16
7.02.C	Maggiorazione (17%)	Maggiorazione (17%)				9487,16	€	€ 0,17	€ 1.612,82
7.03.C	LOM252.OC.AAA.Pa22.A0000.Na000.0005.a (€ 7,02)	Terreno di terra generico; superficie [m²] ≤ 2500, Semina con mezzo meccanico. Incluso: fresatura; spietramento e asportazione dei sassi di media pezzatura; rinterro; rullatura finale e livellatura; prima concimazione; primo innaffiamento.	31,40	17,70		555,78	Mq.	€ 7,02	€ 3.901,58
7.04.C	LOM252.OC.AAB.Pa09.B4525.Za001.0555.f (€368,68)	Messa a dimora delle essenze arboree prevista da relazione Agronomo	4,00				N.	€ 368,68	€ 1.474,72
7.05.C	N.P(20%)	Assistenza muraria per opere di realizzazione del verde e di cui alla voce 7.c				0,20	N.	€ 16.476,28	€ 3.295,26
		TOTALE PARZIALE OPERE VOCE 7.C.							€ 19.771,53
D		OPERE RELATIVE ALLA FORMAZIONE DI IMPIANTO IDRICO E DI IRRIGAZIONE							
7.01.D	N.P	Formazione di impianto di irrigazione, completo di opportuni spruzzini,tubo gocciolante, apposite elettrovalvole e centraline di comando					A corpo	€ 7.800,00	€ 7.800,00

MORANDI SPA

7.02.D	N.P	Formazione di linea montante a servizio dell'impianto di irrigazione	200,00					ML.	€ 21,00	€ 4.200,00
7.03.D	N.P(20%)	Assistenza muraria per opere di realizzazione impianto idrico e irrigazione e di cui alla voce 7.D					0,20	N.	€ 12.000,00	€ 2.400,00
		TOTALE PARZIALE OPERE VOCE 7.D.								€ 14.400,00
E		OPERE RELATIVE ALLA FOGNATURA								
7.01.E	LOM251.OC.EEA.MC09.A6430NA000.0000B.- (€89,62)	Scavo di sbancamento, in terreni sciolti di qualsivoglia natura con trasporto alle discariche e relativo conferimento,compreso reinterro	62,00	0,50	0,60		18,60	Mc.	€ 89,62	€ 1.666,93
7.02.E	LOM251.OC.EEA.MC09.A6430NA000.0000B.- (€89,62)	Scavo di sbancamento, in terreni sciolti di qualsivoglia natura con trasporto alle discariche e relativo conferimento,compreso reinterro					18,60	Mc.	€ 89,62	€ 1.666,93
7.03.E	LOM252.OC.EEA.Pa10.AC415.J.001.0001.100.- (€154,00)	Rinfianco in cls per posa di cordoli	62,00	0,50	0,20		6,20	Mc.	€ 154,00	€ 954,80
7.04.E	Dei CAP 13 135006a (€ 25,46)	Fornitura in opera di tubazioni pvc per fognatura acque bianche, media diam. 160					62,00	ML.	€ 25,46	€ 1.578,52
7.05.E	N.P (15%)	Incidenza per pezzi speciali ,curve,braghe,riduzioni,Te	62,00		0,15		9,30	ML.	€ 25,46	€ 236,78
7.06.E	Dei CAP 13 135016a (€ 232,58)	Fornitura in opera di pozzetti ispezione in cemento prefabbricato. 60x60					4,00	N.	€ 232,58	€ 930,32
7.07.E	Dei CAP 24 245043d (€ 268,90)	Fornitura in opera di chiusini in ghisa 70x70					4,00	N.	€ 268,90	€ 1.075,60
		TOTALE PARZIALE OPERE VOCE 7.E.								€ 8.109,88
		TOTALE PARZIALE OPERE VOCE 7								€ 142.597,57
8		OPERE RELATIVE ALLA REALIZZAZIONE DEL CAMPO DA PADEL								
A		OPERE EDILI, PARCHEGGI, MARCIAPIEDI, AIUOLE, ASSISTENZA MURARIA								
8.01.A	LOM251.OC.EEA.Pa04.C0910.Mb000.0250.- (€57,57)	Formazione di sottofondo massiciata com mista di cava, rullata e costipata, spessore cm. 40	14,00	23,00	0,40		128,80	Mc.	€ 57,57	€ 7.415,02
8.02.A	LOM251.OC.EEA.Pa6415J0001.0035.- (€171,78)	Formazione di sottofondo in calcestruzzo per parcheggio e marciapiedi, spessore cm. 10	14,00	23,00	0,25		80,50	Mc.	€ 171,78	€ 13.828,29
8.03.A	LOM251.LP.EEA.Pa01.A0500.Za.000.0000a (€ 211,31)	Nolo di pompa per getto calcestruzzo					1,00	Cad.	€ 211,31	€ 211,31
8.04.A	CAP 04 045022(€12,87)	Sovrapprezzo di calcestruzzo pompato	14,00	23,00	0,25		80,50	Mc.	€ 12,87	€ 1.036,04
8.05.A	CAP 04 045033D(€52,30)	Forniturta e posa di casseri per armatura	14,00	2,00	0,25		7,00	Mq.	€ 52,30	€ 366,10
			23,00	2,00	0,25		11,50	Mq.	€ 52,30	€ 601,45
8.06.A	LOM251.OC.EEA.Pa02.E9700.Sb016.0000 (€2,01)	Forniturta e posa di ferro di armatura,rete Diam 8 15x15 doppia maglia, compreso sormonto	322,00	2,00	5,40		3477,60	Kg.	€ 2,01	€ 6.989,98
			3477,60		0,15		521,64	Kg.	€ 2,01	€ 1.048,50
8.07.A	N.P.	Fornitura in opera di campo da PADEL escluso opere murarie quali: formazione di platea in calcestruzzo lisciato con relativa massiciata sottostante in ghiaia e mista rullata. Fognatura scarichi necessari, opere impianto elettrico e collegamenti vari, linea elettrica dal contatore. Fornitura e posa in opera di campo da PADEL dim. 20,00x10,00 struttura in alluminio modello a traliccio verniciato a polveri, piastre di ancoraggio, pannelli m. 1,00x2,00 perimetrali in maglia elettrosaldata verniciata a polveri. N. 18 pannelli vetrate in cristallo di sicurezza temperato spessore mm. 12 da m. 3,00x2,00. N. 4 Tralici h. m. 6,00 compresi staffe per illuminazione. N. 2 Palletti completi di piastre quali portarete da Padel. Fornitura in opera di N. 8 proiettori da 200 W. Manto erba sintetica.						A corpo	€ 34.700,00	€ 34.700,00
	N.P.	Assistenza muraria per esecuzione campo da padel					0,20			€ 6.940,00
8.08.A	Dei CAP 13 135006a (€13,72)	Fornitura e posa in opera di tubazione pvc. D. 50					76,00	ML.	€ 13,72	€ 1.042,72
8.09.A	Dei CAP 13 135017a (€ 110,98)	Fornitura in opera di pozzetti ispezione in cemento prefabbricato 40x40					6,00	N.	€ 110,98	€ 665,88
8.10.A	Dei CAP 13 135021a (€ 34,62)	Fornitura in opera di chiusini cemento 40x40					6,00	N.	€ 34,62	€ 207,72
8.11.A	LOM251.OC.EEA.MC09.A6430NA000.0000B.- (€89,62)	Scavo di sbancamento, in terreni sciolti di qualsivoglia natura con trasporto alle discariche e relativo conferimento,compreso reinterro	28,00	1,90	0,40		21,28	Mc.	€ 89,62	€ 1.907,11
8.12.A	LOM251.OC.ITA.Pa04.D3003.Mb059.0000.- (€21,76)	Fornitura e posa di cordolo in cemento	28,00		2,00		56,00	ML.	€ 21,76	€ 1.218,56
8.13.A	LOM252.OC.EEA.Pa10.AC415.J.001.0001.100.- (€154,00)	Rinfianco in cls per posa di cordoli	56,00	0,35	0,35		6,86	ML.	€ 154,00	€ 1.056,44

MORANDI SPA

8.14.A	LOM251.OC.EEA.Pa04.C0910.Mb000.0250.- (€57,57)	Formazione di sottofondo massiciata com mista di cava, rullata e costipata, spessore cm. 40	28,00	1,90	0,40	21,28	Mc.	€ 57,57	€ 1.225,09
8.15.A	Dei 043065 (€ 202,70)	Pavimentazione camminamenti e marciapiedi in calcestruzzo drenante colorato solo fornitura calcestruzzo	24,00	1,50	0,10	3,60	Mc.	€ 202,70	€ 729,72
8.16.A	Dei 245020 (€ 61,81)	Sovarapprezzo per fornitura eseguita a mano 30%	24,00	1,50	0,10	3,60	Mc.	€ 61,81	€ 222,52
8.17.A	N.P.	Solo posa in opera di pavimento drenante finitura fine	24,00	1,50		36,00	Mq.	€ 25,00	€ 900,00
		TOTALE PARZIALE VOCE 8.A.						€ 82.312,43	
B		OPERE ELETTRICHE, LINEA, PALI DI ILLUMINAZIONE							
8.01.B	N.P.	Formazione di linea elettrica con cavo 4x10mm, fino al vano Tecnico previsto				100,00	MI.	€ 15,00	€ 1.500,00
8.02.B	N.P.	Formazione di quadri necessari, crepuscolari astronomici e opportuni differenziali di protezione,compreso i collegamenti necessari					A corpo	€ 2.900,00	€ 2.900,00
8.03.B	N.P.	Assistenza muraria per opere elettriche di cui alla voce 8.B,compreso la formazione di plinti di sostegno	2,00				Cad.	€ 530,00	€ 1.060,00
		TOTALE PARZIALE OPERE VOCE 8.B.						€ 5.460,00	
C		OPERE RELATIVE ALLA REALIZZAZIONE DEL VERDE							
8.01.C	Dei CAP 25 2550002c (€ 56,90)	Fornitura e posa in opera di terra da coltivo,eseguita a mano	13,00	6,60	0,30	25,74	Mc.	€ 56,90	€ 1.464,61
			9,00	5,00	0,30	13,50	Mc.	€ 56,90	€ 768,15
8.02.C	Maggiorazione (17%)	Maggiorazione (17%)	13,00	6,60	0,30	25,74	Mc.	€ 9,67	€ 248,98
			9,00	5,00	0,30	13,50	Mc.	€ 9,67	€ 130,55
8.03.C	LOM252.OC.AAA.Pa22.A0000.Na000.0005.a (€ 7,02)	Terreno di terra generico; superficie [m²] ≤ 2500, Semina con mezzo meccanico. Incluso: fresatura; spietramento e asportazione dei sassi di media pezzatura; rinterro; rullatura finale e livellatura; prima concimazione; primo innaffiamento.	13,00	6,60		85,80	Mq.	€ 7,02	€ 602,32
			9,00	5,00		45,00	Mq.	€ 7,02	€ 315,90
8.04.C	LOM252.OC.AAB.Pa09.B4525.Za001.0555.f (€368,68)	Messa a dimora delle essenze arboree prevista da relazione Agronomo	7,00				N.	€ 368,68	€ 2.580,76
8.05.C	N.P (20%)	Assistenza muraria per opere di realizzazione del verde e di cui alla voce 7.c				0,20	N.	€ 6.111,26	€ 1.222,25
		TOTALE PARZIALE OPERE VOCE 8.C.						€ 7.333,51	
D		OPERE RELATIVE ALLA FORMAZIONE DI IMPIANTO IDRICO E DI IRRIGAZIONE							
8.01.D	N.P	Formazione di impianto di irrigazione, completo di opportuni spruzzini,tubo gocciolante, apposite elettrovalvole e centraline di comando					A corpo	€ 1.500,00	€ 1.500,00
8.02.D	N.P	Formazione di linea montante a servizio dell'impianto di irrigazione	10,00				MI.	€ 21,00	€ 210,00
8.03.D	N.P (20%)	Assistenza muraria per opere di realizzazione impianto idrico e irrigazione e di cui alla voce 2.C				0,20	N.	€ 1.710,00	€ 342,00
		TOTALE PARZIALE OPERE VOCE 8.D.						€ 2.052,00	
E		OPERE RELATIVE ALLA FOGNATURA							
8.01.E	LOM251.OC.EEA.MC09.A6430NA000.0000B.- (€89,62)	Scavo di sbancamento, in terreni sciolti di qualsivoglia natura con trasporto alle discariche e relativo conferimento,compreso reinterro	7,00	0,50	0,60	2,10	Mc.	€ 89,62	€ 188,20
			3,00	0,50	0,60	0,90	Mc.	€ 89,62	€ 80,66
			14,00	0,50	0,60	4,20	Mc.	€ 89,62	€ 376,40
			6,00	0,50	0,60	1,80	Mc.	€ 89,62	€ 161,32
			10,00	0,50	0,60	3,00	Mc.	€ 89,62	€ 268,86
			2,00	0,50	0,60	0,60	Mc.	€ 89,62	€ 53,77
			24,00	0,50	0,60	7,20		€ 89,62	€ 645,26
8.02.E	LOM251.OC.EEA.MC09.A6430NA000.0000B.- (€89,62)	Scavo di sbancamento, in terreni sciolti di qualsivoglia natura con trasporto alle discariche e relativo conferimento,compreso reinterro				19,80		€ 89,62	€ 1.774,48
8.03.E	LOM252.OC.EEA.Pa10.AC415.J.001.0001.100.- (€154,00)	Rinfianco in cls per posa di cordoli	19,80	0,50	0,20	1,98	Mc.	€ 154,00	€ 304,92
8.04.E	Dei CAP 13 135006a (€ 25,46)	Fornitura in opera di tubazioni pvc per fognatura acque bianche, media diam. 160	66,00			66,00	MI.	€ 25,46	€ 1.680,36
8.05.E	N.P (15%)	Incidenza per pezzi speciali ,curve,braghe,riduzioni,Te	66,00		0,15	9,90	MI.	€ 25,46	€ 252,05
8.06.E	Dei CAP 13 135021a (€ 34,62)	Fornitura in opera di pozzetti ispezione in cemento prefabbricato. 40x40				4,00	N.	€ 34,62	€ 138,48

8.07.E	Dei CAP 13 135017a (€ 110,98)	Fornitura in opera di chiusini in cemento				4,00	N.	€ 110,98	€ 443,92
8.08.E	Dei CAP 24 245029c(92,23)	Canaletta in prefabbricato di cemento dim. 100x16 completa di telaio in acciaio zincato	14,00	1,00		14,00	MI.	€ 92,23	€ 1.291,22
			14,00	1,00		14,00	MI.	€ 92,23	€ 1.291,22
8.09.E	Dei CAP 24 245033B(123,22)	Pozzetti ispezione canaline				4,00	Cad.	€ 123,22	€ 492,88
		TOTALE PARZIALE OPERE VOCE 8.E.						€ 9.444,01	
		TOTALE PARZIALE OPERE VOCE 8						€ 106.601,95	
9		OPERE RELATIVE ALLA REALIZZAZIONE DEL CAMPO DA PICKLEBALL							
A		OPERE EDILI, PARCHEGGI, MARCIAPIEDI, AIUOLE, ASSISTENZA MURARIA							
9.01.A	LOM251.OC.EEA.Pa04.C0910.Mb000.0250.- (€57,57)	Formazione di sottofondo massiciata com mista di cava, rullata e costipata, spessore cm. 40	10,00	20,00	0,40	80,00	Mc.	€ 57,57	€ 4.605,60
9.02.A	LOM251.OC.EEA.Pa6415J0001.0035.-(€171,78)	Formazione di platea in Cls Rck 28/35 per piastra appoggio Campo da Pickleball	10,00	20,00	0,25	50,00	Mc.	€ 171,78	€ 8.589,00
9.03.A	LOM251.LP.EEA.Pa01.A0500.Za.000.0000a (€ 211,31)	Nolo di pompa per getto calcestruzzo				1,00	Cad.	€ 211,31	€ 211,31
9.04.A	CAP 04 045022(€12,87)	Sovrapprezzo di calcestruzzo pompato	10,00	20,00	0,25	50,00	Mc.	€ 12,87	€ 643,50
9.05.A	CAP 04 045033D(€52,30)	Fornitura e posa di casseri per armatura	10,00	2,00	0,25	5,00	Mq.	€ 52,30	€ 261,50
			20,00	2,00	0,25	10,00	Mq.	€ 52,30	€ 523,00
9.06.A	LOM251.OC.EEA.Pa02.E9700.Sb016.0000 (€2,01)	Fornitura e posa di ferro di armatura,rete Diam 8 maglia 15x15 doppia maglia ,compreso sormonto	200,00	2,00	5,40	2160,00	Kg.	€ 2,01	€ 4.341,60
			21600,00		0,15	3240,00	Kg.	€ 2,01	€ 6.512,40
9.07.A	LOM251.OC.ITA.Pa04.D3003.Mb059.0000.- (€21,76)	Fornitura e posa di cordolo in cemento				60,00	MI.	€ 21,76	€ 1.305,60
9.08.A	LOM251.OC.EEA.MC09.A6430NA000.0000B.- (€89,62)	Scavo di sbancamento, in terreni sciolti di qualsivoglia natura con trasporto alle discariche e relativo conferimento,compreso reinterro	0,40	60,00	0,40	9,60	Mc.	€ 89,62	€ 860,35
9.09.A	LOM252.OC.EEA.Pa10.AC415.J.001.0001.100.- (€154,00)	Rinfianco in cls per posa di cordoli	0,35	60,00	0,35	7,35	Mc.	€ 154,00	€ 1.131,90
9.10.A	N.P.	Fornitura in opera di campo PICKLEBALL vernice speciale costituito ds pavimentazione sintetica con pittura satinata costituita da resine acriliche, n.° 3 strati, tracciamento gioco tennis. Colori verde-rosso-blu- azzurro. Compresa assistenza muraria. Recinzione campo da pickleball alta cm. 100. pali saette verniciati a polveri, rete pesante plasticata maglia 50x50. Fornitura e posa di n. 1 cancello ingresso. Fornitura in opera di coppia paletti diam. 90. Arganello tendi rete e rete di giochi.					A corpo	€ 8.900,00	€ 8.900,00
9.11.A	N.P.	Illuminazione campo con n. 2 pali h. m. 8 diam.152/60, verniciati a polveri completi di morsettiera e portella per chiusura passacavi esclso linea elettrica dal contatore. e n.° 4 proiettori a led da 200w-4000k- 24000im- CRI 80. Completi di staffa portaproiettori da mt.1,00					A corpo	€ 4.800,00	€ 4.800,00
9.12.A	N.P.	Assistenza muraria per esecuzione campo da pickleball				0,20		€ 13.700,00	€ 2.740,00
9.13.A	Dei CAP 13 135006a (€13,72)	Fornitura e posa in opera di tubazione pvc. D. 50				60,00	MI.	€ 13,72	€ 823,20
9.14.A	Dei CAP 13 135017a (€ 110,98)	Fornitura in opera di pozzetti ispezione in cemento prefabbricato 40x40				6,00	N.	€ 110,98	€ 665,88
9.15.A	Dei CAP 13 135021a (€ 34,62)	Fornitura in opera di chiusini cemento 40x40.				6,00	N.	€ 34,62	€ 207,72
		TOTALE PARZIALE VOCE 9.A.						€ 47.122,56	
B		OPERE ELETTRICHE, LINEA, PALI DI ILLUMINAZIONE							
9.01.B	N.P.	Formazione di linea elettrica con cavo 4x10mm, fino al vano Tecnico previsto				70,00	MI.	€ 15,00	€ 1.050,00
9.02.B	N.P.	Formazione di quadri necessari,vrepuscolari astronomici e opportuni differenziali di protezione,compreso i collegamenti necessari					A corpo	€ 2.900,00	€ 2.900,00
9.03.B	N.P.	Assistenza muraria per opere elettriche di cui alla voce 7.A,compreso la formazione di plinti di sostegno	2,00				Cad.	€ 530,00	€ 1.060,00
		TOTALE PARZIALE OPERE VOCE 9.B.						€ 5.010,00	
C		OPERE RELATIVE ALLA REALIZZAZIONE DEL VERDE							

MORANDI SPA

9.01.C	Dei CAP 25 2550002c (€.56,90)	Fornitura e posa in opera di terra da cultivo,eseguita a mano	14,00	5,00	0,30	21,00	Mc.	€ 56,90	€ 1.194,90
			6,40	5,00	0,30	9,60	Mc.	€ 56,90	€ 546,24
9.02.C	Maggiorazione (17%)	Onere di maggiorazione prevista del 17%	14,00	5,00	0,30	21,00	Mc.	€ 9,67	€ 203,13
			6,40	5,00	0,30	9,60	Mc.	€ 9,67	€ 92,83
9.03.C	LOM252.OC.AAA.Pa22.A0000.Na000.0005.a (€.7,02)	Terreno di terra generico; superficie [m²] ≤ 2500, Semina con mezzo meccanico. Incluso: fresatura; spietramento e asportazione dei sassi di media pezzatura; rinterro; rullatura finale e livellatura; prima concimazione; primo innaffiamento.	14,00	5,00		70,00	Mq.	€ 7,02	€ 491,40
			6,40	5,00		32,00	Mq.	€ 7,02	€ 224,64
9.04.C	N.P	Messa a dimora delle essenze arboree prevista da relazione Agronomo	6,00				N.	€ 90,00	€ 540,00
9.05.C	N.P(20%)	Assistenza muraria per opere di realizzazione del verde e di cui alla voce 7.c				0,20	N.	€ 3.293,15	€ 658,63
		TOTALE PARZIALE OPERE VOCE 9.C.							€ 3.951,77
D		OPERE RELATIVE ALLA FORMAZIONE DI IMPIANTO IDRICO E DI IRRIGAZIONE							
9.01.D	N.P	Formazione di impianto di irrigazione, completo di opportuni spruzzini,e tubo gocciolante, apposite elettrovalvole e centraline di comando					A corpo	€ 900,00	€ 900,00
9.02.D	N.P	Formazione di linea montante a servizio dell'impianto di irrigazione	20,00				MI.	€ 21,00	€ 420,00
9.03.D	N.P(20%)	Assistenza muraria per opere di realizzazione impianto idrico e irrigazione e di cui alla voce 2.C				0,20	N.	€ 1.320,00	€ 264,00
		TOTALE PARZIALE OPERE VOCE 9.D.							€ 1.584,00
E		OPERE RELATIVE ALLA FOGNATURA							
9.01.E	LOM251.OC.EEA.MC09.A6430NA000.0000B.- (€89,62)	Scavo di sbancamento, in terreni sciolti di qualsivoglia natura con trasporto alle discariche e relativo conferimento,compreso reinterro	14,00	0,50	0,60	4,20	Mc.	€ 89,62	€ 376,40
			3,00	0,50	0,60	0,90	Mc.	€ 89,62	€ 80,66
			7,00	0,50	0,60	2,10	Mc.	€ 89,62	€ 188,20
			4,00	0,50	0,60	1,20	Mc.	€ 89,62	€ 107,54
			2,00	0,50	0,60	0,60	Mc.	€ 89,62	€ 53,77
			7,00	0,50	0,60	2,10	Mc.	€ 89,62	€ 188,20
9.02.E	LOM251.OC.EEA.MC09.A6430NA000.0000B.- (€89,62)	Scavo di sbancamento, in terreni sciolti di qualsivoglia natura con trasporto alle discariche e relativo conferimento,compreso reinterro				11,10		€ 89,62	€ 994,78
9.03.E	LOM252.OC.EEA.Pa10.AC415.J.001.0001.100.- (€154,00)	Rinfianco in cls per posa di cordoli	37,00	0,50	0,20	3,70	Mc.	€ 154,00	€ 569,80
9.04.E	Dei CAP 13 135006a (€ 25,46)	Fornitura in opera di tubazioni pvc per fognatura acque bianche, media diam. 160	37,00			37,00	MI.	€ 25,46	€ 942,02
9.05.E	N.P (15%)	Incidenza per pezzi speciali ,curve,braghe,riduzioni,Te	37,00		0,15	5,55	MI.	€ 25,46	€ 141,30
9.06.E	Dei CAP 13 5021a (€ 34,62)	Fornitura in opera di pozzetti ispezione in cemento prefabbricato. 40x40				6,00	N.	€ 34,62	€ 207,72
9.07.E	Dei CAP 13 135017a (€ 110,98)	Fornitura in opera di chiusini in cemento				6,00	N.	€ 110,98	€ 665,88
9.08.E	Dei CAP 24 245029c(92,23)	Canaletta in prefabbricato di cemento dim. 100x16 completa di telaio in acciaio zincato	10,00	1,00		10,00	MI.	€ 92,23	€ 922,30
			10,00	1,00		10,00	MI.	€ 92,23	€ 922,30
9.10.E	Dei CAP 24 245033B(123,22)	Pozzetti ispezione canaline				4,00	Cad.	€ 123,22	€ 492,88
		TOTALE PARZIALE OPERE VOCE 9.E.							€ 6.853,77
		TOTALE PARZIALE OPERE VOCE 9							€ 64.522,10
10		OPERE EDILI PER ESECUZIONE DI EDIFICIO ADIBITO A CHIOSCO							
A		OPERE EDILI,EDIFICIO ADIBITO A CHIOSCO							
10.01.A	LOM251.OC.EEA.MC09.A6430NA000.0000B.- (€89,62)	Scavo di sbancamento, in terreni sciolti di qualsivoglia natura con trasporto alle discariche e relativo conferimento,compreso reinterro	23,00	12,00	0,50	138,00	Mc.	€ 89,62	€ 12.367,56
10.02.A	LOM251.OC.EEA.Pa04.C0910.Mb000.0250.- (€57,57)	Formazione di sottofondo massiciata com mista di cava, rullata e costipata, spessore cm. 40	23,00	12,00	0,50	138,00	Mc.	€ 57,57	€ 7.944,66
10.03.A	LOM251.OC.EEA.MC09.A6430NA000.0000B.- (€89,62)	Scavo di sbancamento, in terreni sciolti di qualsivoglia natura con trasporto alle discariche e relativo conferimento,compreso reinterro	186,00		0,50	93,00	Mc.	€ 89,62	€ 8.334,66

MORANDI SPA

10.04.A	LOM252.OC.EEA.Pa10.AC415.J.001.0001.100.- (€154,00)	Rinfianco in cls per posa di cordoli	9,70	5,70	0,10	5,53	Mc.	€	154,00	€	851,47
			6,47	6,50	0,10	4,21	Mc.	€	154,00	€	647,65
10.05.A	N.P	Fornitura e posa di membrana impermeabilizzante Anti Radon	11,30	8,80		99,44	Mq.	€	35,00	€	3.480,40
			8,00	8,10		64,80	Mq.	€	35,00	€	2.268,00
10.06.A	LOM252.O5.EEA.Pa10ac415.j0001.0010.- (€245,15)	Formazione di cordolo in C.a sez 15x50 per delimitazione fiorirere,calcestruzzo	9,50	0,50	0,80	3,80	Mc.	€	245,15	€	931,57
			9,50	0,50	0,80	3,80	Mc.	€	245,15	€	931,57
			5,90	0,50	0,80	2,36	Mc.	€	245,15	€	578,55
			7,90	0,50	0,80	3,16	Mc.	€	245,15	€	774,67
			6,50	0,50	0,80	2,60	Mc.	€	245,15	€	637,39
			6,95	0,50	0,80	2,78	Mc.	€	245,15	€	681,52
			4,90	0,50	0,80	1,96	Mc.	€	245,15	€	480,49
10.07.A	Dei CAP 04 5026/A (€.42,37)	Casseri per fondazioni	9,50	0,50		4,75	Mq.	€	42,37	€	201,26
			9,50	0,50		4,75	Mq.	€	42,37	€	201,26
			9,50	0,50		4,75	Mq.	€	42,37	€	201,26
			9,50	0,50		4,75	Mq.	€	42,37	€	201,26
			6,45	0,50		3,23	Mq.	€	42,37	€	136,64
			6,45	0,50		3,23	Mq.	€	42,37	€	136,64
			6,45	0,50		3,23	Mq.	€	42,37	€	136,64
			6,45	0,50		3,23	Mq.	€	42,37	€	136,64
			7,90	0,50		3,95	Mq.	€	42,37	€	167,36
			7,90	0,50		3,95	Mq.	€	42,37	€	167,36
			6,50	0,50		3,25	Mq.	€	42,37	€	137,70
			6,50	0,50		3,25	Mq.	€	42,37	€	137,70
			6,95	0,50		3,48	Mq.	€	42,37	€	147,24
			6,95	0,50		3,48	Mq.	€	42,37	€	147,24
10.08.A	Dei CAP 04 045038 (€/Kg.2,22)	Ferro lavorato per fondazioni	20,46	100,00		2046,00	Kg.	€	2,22	€	4.542,12
10.09.A	LOM252.O5.EEA.Pa10ac415.j0001.0010.- (€245,15)	Formazione di cordolo in C.a sez 15x50 per delimitazione fiorirere,calcestruzzo	0,30	0,25	3,25	0,24	Mc.	€	245,15	€	59,76
			0,30	0,25	3,25	0,24	Mc.	€	245,15	€	59,76

MORANDI SPA

			0,30	0,25	3,25	0,24	Mc.	€	245,15	€	59,76
			0,30	0,25	3,25	0,24	Mc.	€	245,15	€	59,76
			0,30	0,25	3,25	0,24	Mc.	€	245,15	€	59,76
			0,30	0,25	3,25	0,24	Mc.	€	245,15	€	59,76
			0,30	0,25	3,25	0,24	Mc.	€	245,15	€	59,76
			0,30	0,25	3,25	0,24	Mc.	€	245,15	€	59,76
			0,30	0,25	3,25	0,24	Mc.	€	245,15	€	59,76
				0,07	3,25	0,23	Mc.	€	245,15	€	56,57
				0,07	3,25	0,23	Mc.	€	245,15	€	56,57
			9,50	7,50	0,20	14,25	Mc.	€	245,15	€	3.493,39
			7,75	9,00	0,20	13,95	Mc.	€	245,15	€	3.419,84
			9,50	0,95	0,20	1,81	Mc.	€	245,15	€	442,50
			63,64	0,10	0,50	3,18	Mc.	€	245,15	€	780,07
			13,00	0,10	0,50	0,65	Mc.	€	245,15	€	159,35
10.10.A	Dei CAP 04 5026/A (€.42,37)	Casseri per formazione pilastri,solaio e muretti	0,07	3,25		0,23	Mq.	€	42,37	€	9,78
			0,07	3,25		0,23	Mq.	€	42,37	€	9,78
			1,20	3,25		3,90	Mq.	€	42,37	€	165,24
			1,20	3,25		3,90	Mq.	€	42,37	€	165,24
			1,20	3,25		3,90	Mq.	€	42,37	€	165,24
			1,20	3,25		3,90	Mq.	€	42,37	€	165,24
			1,20	3,25		3,90	Mq.	€	42,37	€	165,24
			1,20	3,25		3,90	Mq.	€	42,37	€	165,24
			1,20	3,25		3,90	Mq.	€	42,37	€	165,24
			1,20	3,25		3,90	Mq.	€	42,37	€	165,24
			1,20	3,25		3,90	Mq.	€	42,37	€	165,24
			9,50	7,50		71,25	Mq.	€	42,37	€	3.018,86
			9,50	9,00		85,50	Mq.	€	42,37	€	3.622,64
			9,50	0,95		9,03	Mq.	€	42,37	€	382,39
			63,64	1,20		76,37	Mq.	€	42,37	€	3.235,71
10.11A	Dei CAP 04 045038 (€/Kg.2,22)	Ferro lavorato per pilastri,solaio e muretti	36,49	140,00		5108,60	Kg.	€	2,22	€	11.341,09
			36,49	140,00		5108,60	Kg.	€	2,22	€	11.341,09

MORANDI SPA

10.12.A	Dei CAP 085016/D (€/MQ 48,81)	Fornitura e posa di vespaio areato casseri modulari in Pvc autoporatnti compreso getto in cls riempimento caldsana superiore e rete elettrosaldata h 50 cm				112,00	Mq.	€	48,81	€	5.466,72
10.13.A	Dei CAP 0855017/G (€/MI 11,22)	Fornitura e posa di profilo angolare in Pvc per bordo salva calcestruzzo				64,50	MI.	€	11,22	€	723,69
10.14.A	LOM.252.OC.EEA.Pa02.CO102.1006.0035 (€94,05)	Formazione di muratura di tamponamento in blocchi di argilla Leca cm 25				75,00	Mq.	€	94,05	€	7.053,75
10.15.A	LOM.252.OC.915.G0000.0000B (€36,38)	Formazione di massetto per di pendenza solaio di copertura				137,00	Mq.	€	36,38	€	4.984,06
10.16.A	Dei CAP14 14 145037/A (€/Mq 17,19)	Formazione di barriera a vapore costituita da membrana bituminosa				137,00	Mq.	€	17,19	€	2.355,03
						27,40	Mq.	€	17,19	€	471,01
10.17.A	Dei CAP 11 15180/D (€/MQ 56,95)	Fornitura e posa di isolante di copertura con stifferite di classe b cm 10,posato a fiamma con sottostante batriera a vapore				137,00	Mq.	€	56,95	€	7.802,15
10.18.A	Dei CAP 14 145074 (€/Mq 22,20)	Formazione di due strati guaina bituminosa a copertura del pannello di stifferite				137,00	Mq.	€	22,20	€	3.041,40
						27,40	Mq.	€	22,20	€	608,28
						137,00	Mq.	€	22,20	€	3.041,40
						27,40	Mq.	€	22,20	€	608,28
10.19.A	LOM.252.OC.EEA.PA02.CO102.I0011.0280 (€46,83)	Formazione di tavolati interni spessore cm 8	15,73	2,85		44,83	Mq.	€	46,83	€	2.099,41
10.20.A	OM252.OC.EEA.Pa16.C0900.Za001.0500.- (€. 33,64)	Formazione di intonaco pronto base cemento con finitura al civile,relativo all'interno e all'esterno,compreso fioriere				416,00	Mq.	€	33,64	€	13.994,24
10.21.A	Dei CAP 02 025006/A-B-C (€/Mq 17,81)	Formazione di Ponteggio modulare,compreso nolo di un mese	45,00	5,00		225,00	Mq.	€	17,81	€	4.007,25
10.22.A	LOM252.OC.EEA.Pa02.C0915.Za000.0000.d (€. 38,18)	Formazione di sottofondo alleggerito a copertura impianti spessore cm 10				102,00	Mc.	€	38,18	€	3.894,36
10.23.A	LOM252.OC.EEA.Pa02.C0915.G0000.1020.a (€. 27,91)	Formazione di sottofondo in sabbia e cemento atto a garantire la posa di pavimentazione cm. 5				102,00	Mq.	€	27,91	€	2.846,82
10.24.A	Dei CAP 16 165001/E-F (€/Mq 233,70)	Fornitura di davanzali e soglie in granito Serizzo o similare				3,19	Mq.	€	233,70	€	745,50
10.25.A	N.P	Posa di soglie e davanzali				9,10	MI.	€	50,00	€	455,00
10.26A	Maggiorazione (17%)	Onere di maggiorazione prevista del 17%				455,00	€	€	0,17	€	77,35
10.27.A	N.P	Assistenza muraria per opere impianto idrico sanitario e meccanico				19.080,00	€ A corpo	€	0,20	€	3.816,00
10.28.A	N.P	Assistenza muraria pavimenti,rivestimenti				14.294,33	€ A corpo	€	0,15	€	2.144,15
10.29.A	N.P	Assistenza muraria ,serramentisti,serrande				42.745,70	€ A corpo	€	0,20	€	8.549,14
10.30.A	N.P	Assistenza muraria ,opere da falegname				5.447,87	€ A corpo	€	0,20	€	1.089,57
10.31.A	N.P	Assistenza muraria per opere impianto elettrico				12.500,00	€ A corpo	€	0,20	€	2.500,00
10.32.A	LOM251.LP.EEA.Pa01.A0500.Za.000.0000a (€. 211,31)	Nolo di pompa per getto calcestruzzo				2,00	Cad.	€	211,31	€	422,62
10.33.A	Dei CAP 04 045022(€.12,87)	Sovrapprezzo di calcestruzzo pompato				129,95	Mc.	€	12,87	€	1.672,46
10.34.A	LOM251.OC.EEA.MC09.A6430NA000.0000B.- (€89,62)	Scavo di sbancamento, in terreni sciolti di qualsivoglia natura con trasporto alle discariche e relativo conferimento,compreso reinterro	55,25	0,40	0,40	8,84	Mc	€	89,62	€	792,24
10.35.A	LOM252.OC.EEA.Pa06.C1234.Ca012.0300.b (€. 24,54)	Pitturazione esterna con resina acrilica, per pareti esterne, gronda e fioriere				225,00	Mq.	€	24,54	€	5.521,50
10.36.A	LOM251.OC.ITA.Pa04.D3003.Mb059.0000.- (€21,76)	Fornitura e posa in opera di cordoli in cemento				55,25	MI.	€	21,76	€	1.202,24

MORANDI SPA

10.37.A	LOM252.OC.EEA.Pa10.AC415.J.001.0001.100.- (€154,00)	Rinfianco in cls per posa di cordoli	55,25	0,35	0,35	6,77	MI.	€	154,00	€	1.042,29
10.38.A	LOM251.OC.EEA.Pa04.C0910.Mb000.0250.- (€57,57)	Formazione di sottofondo massiciata com mista di cava, rullata e costipata, spessore cm. 40	28,00	1,90	0,40	21,28	Mc.	€	57,57	€	1.225,09
10.39.A	Dei 043065 (€. 202,70)	Pavimentazione camminamenti e marciapiedi in calcestruzzo drenante solo fornitura calcestruzzo				7,36	Mc	€	202,70	€	1.491,87
10.40.A	Dei 245020 (€. 61,81)	Sovarapprezzo per fornitura eseguita a mano 30%				1491,87	Mc.	€	0,30	€	447,56
10.41.A	N.P.	Solo posa in opera di pavimento drenante finitura fine				55,25	Mq.	€	25,00	€	1.381,25
10.42.A	N.P.	Fornitura e posa do ponteggio modulare				160,00	Mq.	€	25,00	€	4.000,00
		TOTALE PARZIALE VOCE 10.A.								€	192.676,77
B		OPERE ELETTRICHE, LINEA, PALI DI ILLUMINAZIONE									
10.01.B	N.P.	Formazione di linea elettrica con cavo 4x10mm, fino al vano Tecnico previsto				150,00	MI.	€	15,00	€	2.250,00
10.02.B	N.P.	Formazione di quadri necessari,crepuscolari astronomici e opportuni differenziali di protezione,compreso i collegamenti necessari					A corpo	€	2.900,00	€	2.900,00
10.03.B	N.P.	Assistenza muraria per opere elettriche di cui alla voce 10 B ,compreso la formazione di plinti di sostegno					5.150,00	€	0,20	€	1.030,00
		TOTALE PARZIALE OPERE VOCE 10.B.								€	6.180,00
C		OPERE RELATIVE ALLA REALIZZAZIONE DEL VERDE E FIORIERE ESTERNE									
10.01.C	LOM252.OC.EEA.Pa10.AC415.J.001.0001.100.- (€154,00)	Rinfianco in cls per posa di cordoli	17,00	1,00	0,20	3,40	Mc.	€	154,00	€	523,60
			8,00	1,00	0,20	1,60	Mc.	€	154,00	€	246,40
			8,00	1,00	0,20	1,60	Mc.	€	154,00	€	246,40
10.02.C	LOM252.O5.EEA.Pa10ac415.j0001.0010.- (€245,15)	Formazione di cordolo in C.a sez 15x50 per delimitazione fiorirere,calcestruzzo	17,00	1,00	0,15	2,55	Mc.	€	245,15	€	625,13
			8,00	1,00	0,15	1,20	Mc.	€	245,15	€	294,18
			8,00	1,00	0,15	1,20	Mc.	€	245,15	€	294,18
			17,00	1,00	0,15	2,55	Mc.	€	245,15	€	625,13
			17,00	1,00	0,15	2,55	Mc.	€	245,15	€	625,13
			8,80	1,00	0,15	1,32	Mc.	€	245,15	€	323,60
			8,80	1,00	0,15	1,32	Mc.	€	245,15	€	323,60
10.03.C	LOM251.LP.EEA.Pa01.A0500.Za.000.0000a (€. 211,31)	Nolo di pompa per getto calcestruzzo				1,00	Cad.	€	211,31	€	211,31
10.04.C	Dei CAP 04 045022(€. 12,87)	Sovrapprezzo di calcestruzzo pompato				19,29	Mc.	€	12,87	€	248,26
10.05.C	Dei CAP 04 5026/A (€. 42,37)	Casseri per formazione fioriere	17,00	1,00		17,00	Mq.	€	42,37	€	720,29
			17,00	1,00		17,00	Mq.	€	42,37	€	720,29
			17,00	1,00		17,00	Mq.	€	42,37	€	720,29
			17,00	1,00		17,00	Mq.	€	42,37	€	720,29
			8,80	1,00		8,80	Mq.	€	42,37	€	372,86
			8,80	1,00		8,80	Mq.	€	42,37	€	372,86
			8,80	1,00		8,80	Mq.	€	42,37	€	372,86

MORANDI SPA

			8,80	1,00		8,80	Mq.	€ 42,37	€ 372,86
10.06.C	Dei CAP 04 045038 (€/Kg.2,22)	Ferro lavorato per muretti e fondazione fioriera	12,69	120,00		1522,80	Kg.	€ 2,22	€ 3.380,62
10.07.C	Dei CAP 14 145074 (€/Mq 22,20)	Formazione di guaina bituminosa all'interno delle fioriere				202,80	Mq.	€ 22,20	€ 4.502,16
10.08.C	Dei CAP 13 135001/C(€/KG 34,08)	Fornitura e posa di copertine in alluminio verniciato sopra muretto fioriera		20,28	2,70	54,76	Kg	€ 34,08	€ 1.866,08
10.09.C	Maggiorazione (17%)	Onere di maggiorazione prevista del 17%				1866,08	€	€ 0,17	€ 317,23
10.10.C	Dei CAP 25 2550002c (€.56,90)	Fornitura e posa in opera di terra da coltivo,eseguita a mano	33,00	1,00	0,60	19,80	Mc.	€ 56,90	€ 1.126,62
10.11.C	Maggiorazione (17%)	Onere di maggiorazione prevista del 17%				1126,62	Mc.	€ 0,17	€ 191,53
10.12.C	LOM252.OC.AAA.Pa22.A0000.Na000.0005.a (€.7,02)	Terreno di terra generico; superficie [m²] ≤ 2500, Semina con mezzo meccanico. Incluso: fresatura; spietramento e asportazione dei sassi di media pezzatura; rinterro; rullatura finale e livellatura; prima concimazione; primo innaffiamento.	33,00	0,60		19,80	Mq.	€ 7,02	€ 139,00
10.13.C	N.P	Messa a dimora delle essenze arboree,compreso pacchetto drenante				1,00	A corpo	€ 3.200,00	€ 3.200,00
10.14.C	N.P(20%)	Assistenza muraria per opere di realizzazione del verde e di cui alla voce 13.c				0,20	N.	€ 3.200,00	€ 640,00
		TOTALE PARZIALE OPERE VOCE 10.C.						€	24.322,75
D		OPERE RELATIVE ALLA FORMAZIONE DI IMPIANTO IDRICO E DI IRRIGAZIONE							
10.01.D	N.P	Formazione di impianto di irrigazione, completo di opportuni spruzzini,e tubo gocciolante, gocciolante e apposite elettrovalvole e centraline di comando					A corpo	€ 600,00	€ 600,00
10.02.D	N.P	Formazione di linea montante a servizio dell'impianto di irrigazione.	60,00				MI.	€ 21,00	€ 1.260,00
10.03.D	N.P(20%)	Assistenza muraria per opere di realizzazione impianto idrico e irrigazione				0,20	N.	€ 1.860,00	€ 372,00
		TOTALE PARZIALE OPERE VOCE 10.D.						€	2.232,00
E		OPERE RELATIVE ALLA FOGNATURA							
10.01.E	LOM251.OC.EEA.MC09.A6430NA000.0000B.- (€89,62)	Scavo di sbancamento, in terreni sciolti di qualsivoglia natura con trasporto alle discariche e relativo conferimento,compreso reinterro	28,00	0,50	0,60	8,40	Mc.	€ 89,62	€ 752,81
10.02.E	LOM251.OC.EEA.MC09.A6430NA000.0000B.- (€89,62)	Scavo di sbancamento, in terreni sciolti di qualsivoglia natura con trasporto alle discariche e relativo conferimento,compreso reinterro				8,40	Mc.	€ 89,62	€ 752,81
10.03E	Dei CAP 13 135006a (€ 25,46)	Fornitura in opera di tubazioni pvc per fognatura acque bianche, media diam. 160	28,00			28,00	MI.	€ 25,46	€ 712,88
10.04.E	N.P (15%)	Incidenza per pezzi speciali ,curve,braghe,riduzioni,Te	28,00		0,15	4,20	MI.	€ 25,46	€ 106,93
10.05.E	Dei CAP 13 135021a (€ 34,62)	Fornitura in opera di pozzetti ispezione in cemento prefabbricato. 40x40				5,00	N.	€ 34,62	€ 173,10
10.06.E	Dei CAP 13 135017a (€ 110,98)	Fornitura in opera di chiusini in cemento				5,00	N.	€ 110,98	€ 554,90
		TOTALE PARZIALE OPERE VOCE 10.E.						€	2.946,50
F		OPERE RELATIVE IMPIANTO IDRICO SANITARIO E MECCANICO							
10.01.F	N.P	Formazione di impianto idrico sanitario completo di attacchi cucina e relativi scarichi,attacchi Wc Bidet,Lavabo per un bagno e attacco Wc e Bidet,Lavabo per disabili completo di accessori e apparecchiature sanitarie,oltre che di scarichi e rubinetteria.							€ 10.680,00
10.02.F	N.P	Fornitura e posa di pompa di calore inverter per produzione riscaldamento e raffrescamento con ausiliuo di split o fancoil a parete.Fornitura e posa di termoarredi elettrici nei bagni							€ 8.400,00
		TOTALE PARZIALE OPERE VOCE 10.F.						€	19.080,00
G		OPERE RELATIVE IMPIANTO ELETTRICO							
10.01.G	N.P	Formazione di impianto elettrico tri fase,completo di quadri, avanquadri,derivazioni,linee,impianto di allarme,frutti e placche Biticino serie Light,elettrificazione delle serrande,collegamenti relativi alla parte di impianto meccanico							€ 12.500,00
		TOTALE PARZIALE OPERE VOCE 10.G.						€	12.500,00
H		OPERE RELATIVE PAVIMENTI E RIVESTIMENTI							

MORANDI SPA

10.01.H	Dei CAP 15 155022/B(€/Mq 69,15)	Fornitura e posa in opera di pavimenti interni ed esterni in gres porcellanato,formato 30x60 compreso zoccolino e idonei collanti e stucchi.				158,00	Mq.	€ 69,15	€ 10.925,70
10.02.H	Dei CAP 17 175056/B(€/Mq 71,76)	Fornitura e posa in opera di rivestimenti interni nei bagni i in gres porcellanato,formato 30x60 compreso idonei collanti e stucchi.				18,00	Mq.	€ 71,76	€ 1.291,68
10.03.H	Maggiorazione (17%)	Onere di maggiorazione prevista del 17%				12217,38	€	€ 0,17	€ 2.076,95
		TOTALE PARZIALE OPERE VOCE 10.H.							€ 14.294,33
I		OPERE DA SERRAMENTISTA							
10.01.I	LOM252.OC.EEA.Pa01.C3332Qa.006.1250C.- (€967,51)	Fornitura e posa in opera di serramento in alluminio taglio termico,con doppio vetro basso emissivo				22,36	Mq.	€ 967,51	€ 21.633,52
10.02.I	Maggiorazione (17%)	Onere di maggiorazione prevista del 17%				€ 13.354,81	€	€ 0,17	€ 2.270,32
10.03.I	N.P	Elemento in vetro da posare sulla copertura,con ausilio di apposite borchie, doppio vetro temperato, telaio in alluminio				8,64	Mq.	€ 967,51	€ 8.359,29
10.04.I	N.P	Fornitura e posa di serranda avvolgibile in acciaio zincato completa di albero a molla serratura di sicurezza,completa di motoriduttore	4,00	2,65		10,60	Mq.	€ 430,00	€ 4.558,00
			2,40	2,65		6,36	Mq.	€ 430,00	€ 2.734,80
10.05.I	Maggiorazione (17%)	Onere di maggiorazione prevista del 17%				€ 7.292,80	€	€ 0,17	€ 1.239,78
10.06.I	N.P	Fornitura e posa di inferriate di sicurezza,in acciaio zincato verniciato a fuoco				3,00	Cad.	€ 650,00	€ 1.950,00
10.07.I	N.P	Fornitura e posa di elemento decorativo di facciata tipo frangisole in alluminio	27,80	3,00		83,40	Mq.	€ 500,00	€ 41.700,00
		TOTALE PARZIALE OPERE VOCE 10.I.							€ 84.445,70
L		OPERE DA FALEGNAME							
10.01.L	LOM252.OC.EEA.Pa02.C3310.Qa006.0035. (€. 238,61)	Fornitura e posa di porte interne in legno rivestite in bilaminato 90*210 n. 5				19,45	Mq.	€ 238,61	€ 4.640,96
10.02.L	Maggiorazione (17%)	Onere di maggiorazione prevista del 17%				€ 2.393,55	€	€ 0,17	€ 406,90
10.03.L	N.P	Fornitura e posa di falsi telai				€ 5,00	Cad.	€ 80,00	€ 400,00
		TOTALE PARZIALE OPERE VOCE 10.L.							€ 5.447,87
M		OPERE DA IMBIANCHINO E RIVESTIMENTI ESTERNI							
10.01.M	LOM252.OC.EEA.Pa02.C1510.D0005.0020 (€79,35)	Fornitura e posa di rivestimento cappotto spessore 10 cm in Graffite,successiva finitura previo stesura di rete e rivestimento in pasta		9,00	3,25	29,25	Mq	€ 79,35	€ 2.320,99
				9,00	3,25	29,25	Mq	€ 79,35	€ 2.320,99
				7,00	3,25	22,75	Mq	€ 79,35	€ 1.805,21
				7,00	3,25	22,75	Mq	€ 79,35	€ 1.805,21
10.02.M	LOM252.OC.EEA.Pa06.C1234.Ca012.0300.b (€24,54)	Formazione di imbiancatura interna ed estena nel sottogronda e nei muretti delle fioriere				162,00	Mq	€ 24,54	€ 3.975,48
						254,00	Mq	€ 24,54	€ 6.233,16
		TOTALE PARZIALE OPERE VOCE 10.M.							€ 18.461,04
N		OPERE DA LATTONERIA							
10.01.N	Dei CAP 13 135001/C(€/KG 34,08)	Fornitura e posa di copertine in alluminio verniciato murtetti gronda		32,25	2,70	87,08	Kg	€ 34,08	€ 2.967,52
10.02.N	Dei CAP 13 135003/D(€/KG 25,27)	Fornituira e posa di Pluviali in alluminio verniciato diam 100 compreso pezzi speciali e braccioli		27,00	0,65	17,55	Kg	€ 25,27	€ 443,49
10.03.N	N.P.	Fornitura e posa di esalatori in alluminio verniciato				3,00	Cad	€ 280,00	€ 840,00
10.04.N	Maggiorazione (17%)	Onere di maggiorazione prevista del 17%				4251,00	€	€ 0,17	€ 722,67
		TOTALE PARZIALE OPERE VOCE 10.N.							€ 4.973,67
		TOTALE PARZIALE OPERE VOCE 10							€ 387.560,63
11		OPERE RELATIVE ALLA VALORIZZAZIONE DEL VERDE ALBERATO ESISTENTE							
A		OPERE RELATIVE ALLA REALIZZAZIONE DEL VERDE							
11.01.A	N.P.	Rimozione e pulizia dell'area dalle attuali infestanti come da relazione dell'agronomo					A corpo	€ 2.300,00	€ 2.300,00

MORANDI SPA

11.02.A	N.P.	Abbatimento delle attuali alberature rinsecchite come da prescrizioni dell'agronomo					A corpo	€	7.740,00	€	7.740,00
11.03.A	LOM252.OC.AAB.Pa09.B4525.Za001.0555.f (€368,68)	Messa in dimora di nuove essenze arboree come da indicazione dell'agronomo	16,00				N.	€	368,78	€	5.900,48
11.04.A	N.P.	Conferimento alle discariche autorizzate ,dei rifiuti, provenienti dalla potatura					A corpo	€	1.900,00	€	1.900,00
		TOTALE PARZIALE OPERE VOCE 11.A.								€	17.840,48
B		OPERE ELETTRICHE, LINEA, PALI DI ILLUMINAZIONE									
11.01.B	N.P.	Formazione di linea elettrica con cavo 4x10mm, fino al vano Tecnico previsto				170,00	MI.	€	15,00	€	2.550,00
11.02.B	N.P.	Formazione di quadri necessari,crepuscolari astronomici e opportuni differenziali di protezione,compreso i collegamenti necessari					A corpo	€	2.100,00	€	2.100,00
11.03.B	Dei CAP 26 265081b (€365,04)	Fornitura e posa in opera di palo illuminazione stradale come esistenti h. cm. 400	5,00					€	365,04	€	1.825,20
11.04.B	Dei CAP 26 265104b (€ 731,65)	Fornitura in opera di lampade	5,00					€	731,65	€	3.658,25
11.05.B	N.P	Assistenza muraria per opere elettriche di cui alla voce 7.A,compreso la formazione di plinti di sostegno	5,00				Cad.	€	530,00	€	2.650,00
		TOTALE PARZIALE OPERE VOCE 11.B.								€	12.783,45
C		OPERE RELATIVE ALLA FORMAZIONE DI IMPIANTO IDRICO E DI IRRIGAZIONE									
11.01.C	N.P	Formazione di impianto di irrigazione, completo di opportuni spruzzini,e tubo gocciolante, apposite elettrovalvole e centraline di comando					A corpo	€	5.400,00	€	5.400,00
11.02.C	N.P	Formazione di linea montante a servizio dell'impianto di irrigazione	150,00				MI.	€	21,00	€	3.150,00
11.03.C	N.P(20%)	Assistenza muraria per opere di realizzazione impianto idrico e irrigazione e di cui alla voce 2.C				0,20	N.	€	8.550,00	€	1.710,00
		TOTALE PARZIALE OPERE VOCE 11.C.								€	10.260,00
D		OPERE RELATIVE ALLA FOGNATURA									
11.01.D	N.P	Fornitura in opera di pozzo perdente prefabbricato Diam 200 h 3,50 con coperchio portante,intasamento esterno con ghiaia e tessuto				3,00	Cad.	€	3.100,00	€	9.300,00
		TOTALE PARZIALE OPERE VOCE 11.D.								€	9.300,00
		TOTALE PARZIALE OPERE VOCE 11								€	50.183,93
		TOTALE OPERE VOCI DA 2 A 11								€	1.521.408,81
		TOTALE OPERE VOCE 1								€	76.070,44
		TOTALE COMPLESSIVO OPERE ,ESCLUSO IVA,VOCI DA 1 A 11 S.E.O								€	1.597.479,25